

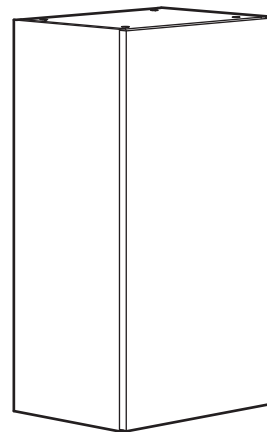
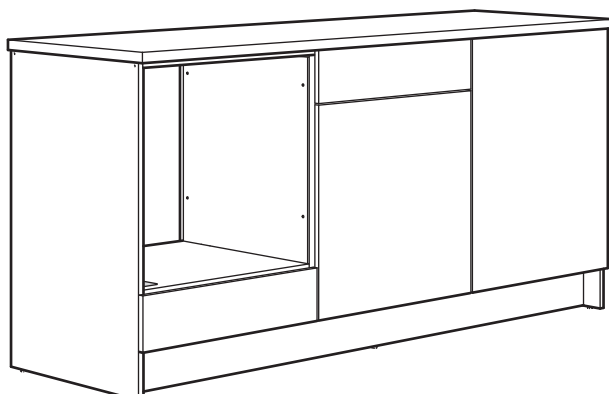
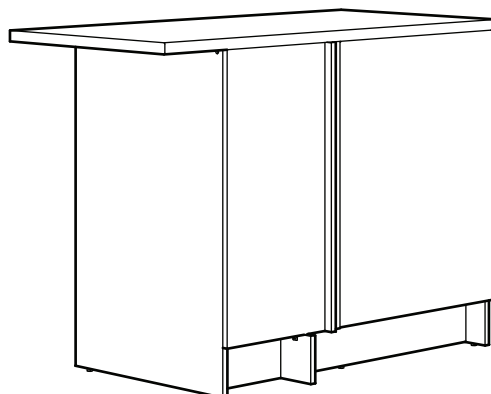




Juhend uue
KNOXHULT köögi
paigaldamiseks

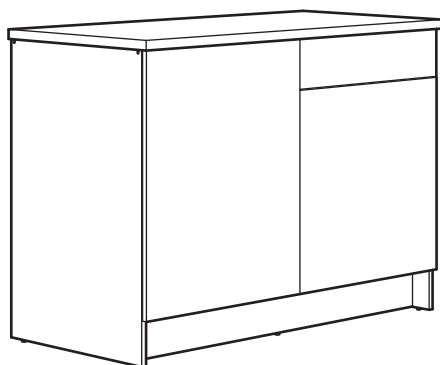


KNOXHULT paigaldusjuhend

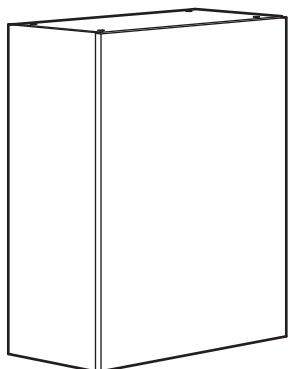


Enne uue KNOXHULT köögi paigaldamist

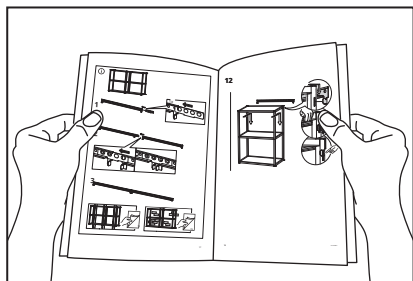

See on juhend uue IKEA köögi edukaks paigaldamiseks. Siit leiad selged juhised köögi ettevalmistamiseks ja paigaldamiseks ning kasulikke ideid ja nõuandeid. Kasuta seda juhendit koos kokkupanekujuhendiga, et tagada köögi õige paigaldus.

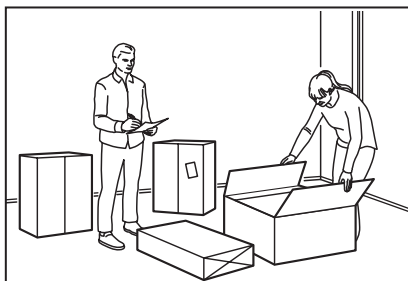

Veendu enne paigaldamist, et kõik vajalikud osad on olemas. Kõikide pakendite korraga avamine võib tekitada segadust, sest vajalikud osad võivad vahetusse minna või ära kaduda.

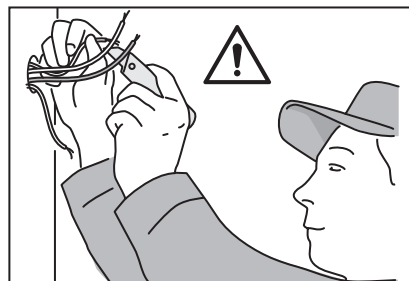

Veendu, et elektri-, vee- ja gaasiühendus on välja lülitatud. Pöördu väljalülitamiseks spetsialisti poole.

Sisukord

Juhendist leiad nõuandeid ja sammsammulised juhised köögi paigaldamiseks.

Enne uue KNOXHULT köögi paigaldamist	02
Tööriistad ja materjalid	03
Seinakinnituste ohutu paigaldamine	04
Seinatüübi kindlakstegemine	05
Ruumi ettevalmistamine	06
Põrandakapi paigaldamine	07
Seinakapi paigaldamine	08
Kõrge kapi paigaldamine	09
Õhupuhasti paigaldamine	10
Valamu ja segisti paigaldamine	11
Viimane lihv	12
Hooldus	13

Tööriistad ja materjalid

Siin on peamised tööriistad, mida vaja läheb. Need on esitatud ka iga toote kokkupanekujuhendis.


Tavalised tööriistad (kappide jaoks)



Mõõdulint



Lood



Haamer



Kummihaamer




Pliiats



Lamepeakruvikeeraja




Ristpeakruvikeeraja



G-klamber



Elektriline kruvikeeraja




Elektritrell

Eritööriistad (õhupuhasti, valamü ja segisti jaoks)



Tikkaaag




Augusaag

Seinakinnituste ohutu paigaldamine


Hoiatus!

Mööbli ümberkukkumine võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi. Selle vältimiseks tuleb mööblile paigaldada kaasasolevad seinakinnitid. Seinakruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Veendu, et valitud sein taluks tekkivat koormust.

Kasuta seinte ja koormusega sobivaid kruvisid ja tüübleid. Kahtluse korral pöördu spetsialisti poole. Loe ja järgi hoolikalt igat juhist.

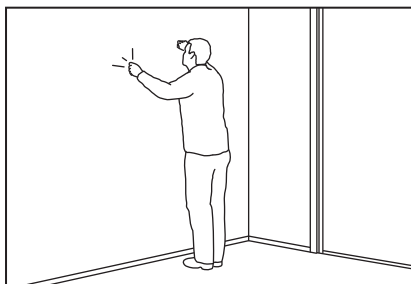


Sinu ja teiste ohutuse tagamiseks tuleb teada seinatüüpi.

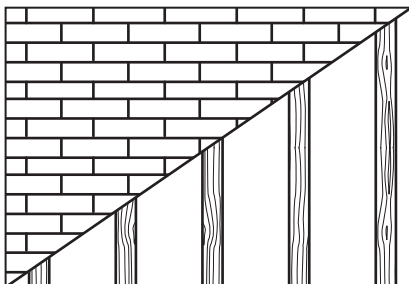


Peamiselt eristatakse kahte tüüpi seinu: massiivsein ja vahesein. Lisateavet leiab järgmiselt leheküljelt.




Karkassipostide ja tugitalade tuvastamiseks võib kasutada elektrilist detektorit.

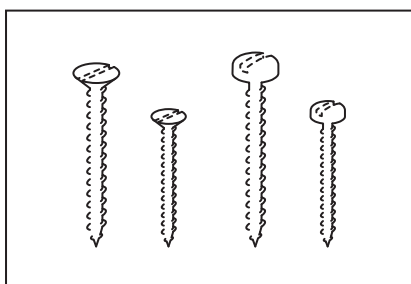

Küsi abi kohalikust ehituspoest, et leida enda seintele sobiv kruvitüüp ja -suurus.

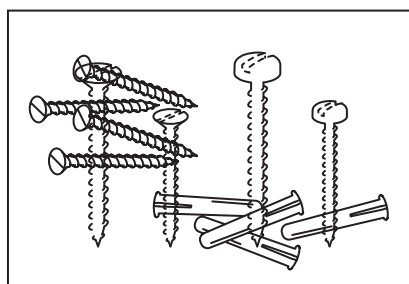


Olenevalt seinamaterjalist võib osutuda vajalikuks kasutada ka tüübleid. Kuna mööbel peab kinnituma seina kandva osa külge, ei soovita me kinnitada tüübleid vaheseintesse.

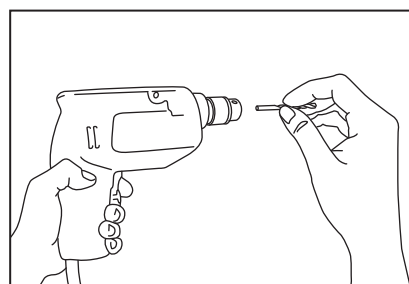

Vajad ka seinamaterjaliga sobivat puuriotsa-kut.

Seinatüübi kindlakstegemine

Enne paigaldamist tuleb kindlaks teha seinatüüp. Neid on mitu, kuid üldiselt võib eristada kahte tüüpi seinu: vaheseinad ja massiivseinad.

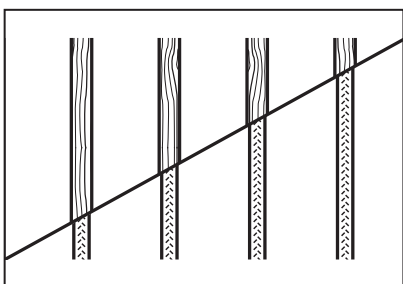


Vaheseinad

Vaheseinad on ehitatud püstisele puit- või metallkarkassile. Et mööbel ohutult seinal püsiks, tuleb see tüüblite abil seina karkassipostide külge kinnitada.

Kipsplaatsein. Kõige levinum seinatüüp. Koosneb kipsplaatidest, mida on lihtne puurida.

Krohvitud kipssein. Koosneb puitkarkassipostidest ja roovlattidest, millele on kantud krohvikihht. Levinud USAs enne 1950. aastaid ehitatud majades.

Puitpaneelidest sein. Dekoratiivseid puitpaneele on erineva kuju ja stiiliga.

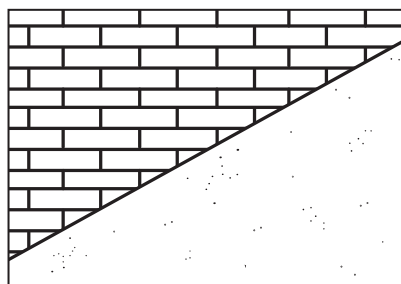

Massiivseinad


Massiivseinu on veidi raskem puurida. Töö lihtsustamiseks soovitame kasutada lööktrelli ja kivipuuriotsakut.

Müüritud sein. See klassikaline sein koosneb mördi abil seotud tellistest või kividest.

Betoonsein. Väga tugev – alates kergbetoonist kuni terasvarrastega tugevdatud betoonini. Koosneb plokidest või terviklikest seinaosadest.

Õõnesplokkidest sein. Betoonplokid, mis on seest tühjad.

Seinatüübi kindlakstegemise viisid:




Katse knopkaga

Kui saad knopka lihtsasti seina lükata, on tõenäoliselt tegu kipsseinaga. (Võid märgata ka valget tolmu.)



Koputuskatse

Kui seinalle koputada, kõlab vahesein õõnsalt, kuid massiivsein mitte.



Augu puurimine


Sageli piisab väikese augu puurimisest, et saada teada, millest sein koosneb. Otsi varjatud koht ja väldi liiga sügavale puurimist.




Kelleltki küsimine

Küsi abi üürileandjalt või asjatundlikult sõbralt.


Ruumi ettevalmistamine

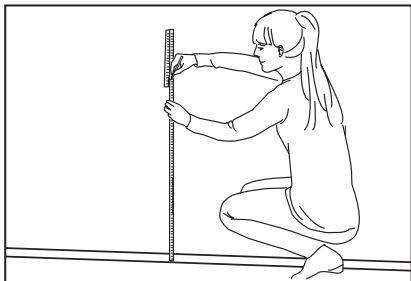

Mõõda ruum ära ja veendu, et valitud mööbel mahub kõõki.

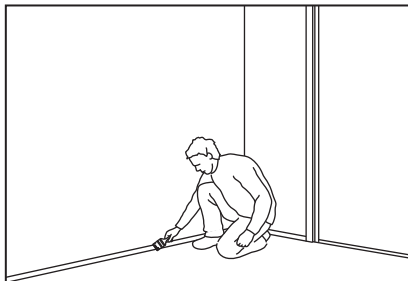


Nüüd on hea aeg seinte värvimiseks, plaatimiseks või põranda vahetamiseks.

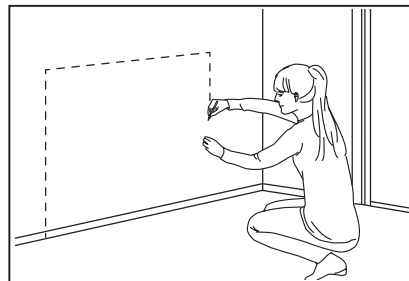


Märgi pliiatsiga kappide asukohad seintele. Jälgi vee-, elektri- ja gaasiühenduse kohti.


Põrandakapi paigaldamine

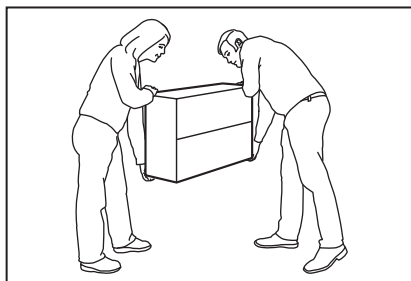


Too pakendid ettevaatlikult tuppa. Vali kapid, mida soovid esimesena kokku panna ja pane teised kõrvale.

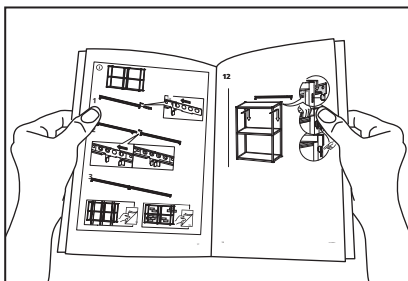


Ava pakend ja järgi hoolikalt kokkupaneku-juhendit.

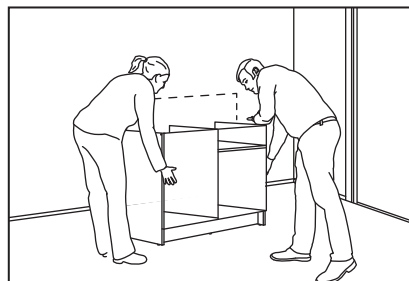


Kui kapp on kokku pandud, saab selle pliiatsiga märgitud kohale paigutada. Soovitav on liigutada kappi kahekesi.

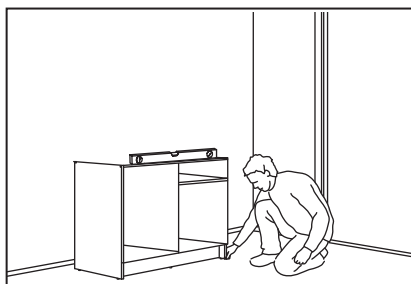


Loodi kapp vesiloodi abil ja vajaduse korral reguleeri jalgu.

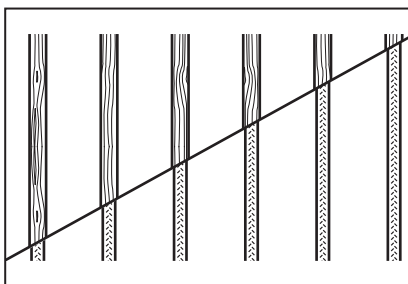


Kui soovid kinnitada kapi vaheseinale, peab see kinnituma vähemalt ühele seina karkasipostile.

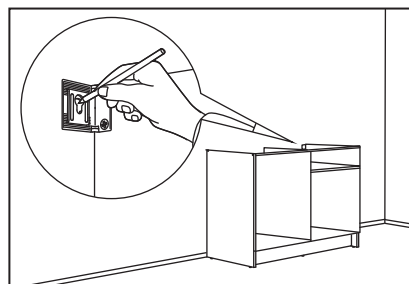


Märgi pliiatsiga seinalle aukude asukohad, juhindudes kapi ülemistes sisenurkades olevate kinnitite aukudest.

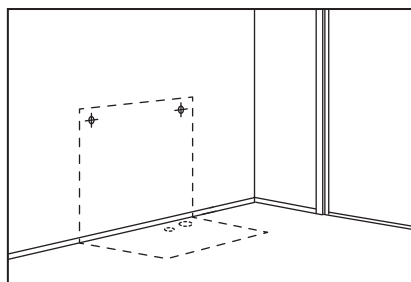


Veendu, et aukude märgistused oleksid õiged ja et puuritavate kohtade all ei oleks vee- torusid ega elektrijuhtmeid.

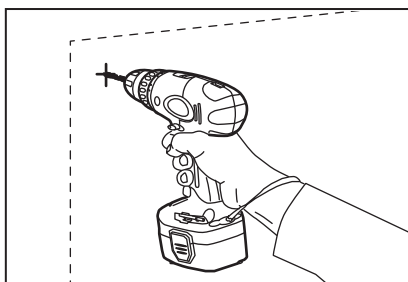


Puur, puuriotsak, kruvid ja tüüblid tuleb valida seinatüübi järgi.

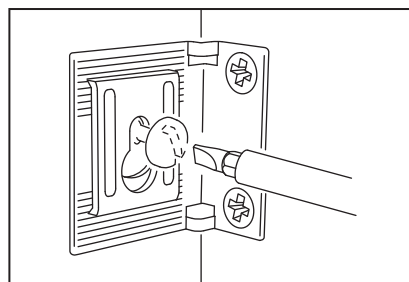

Esmalt kinnita kapp kaasasolevate kinnituseibidega seinalle. Seejärel kasuta seinamaterjaliga sobivaid kruvisid ja kinnita kapp lõplikult.

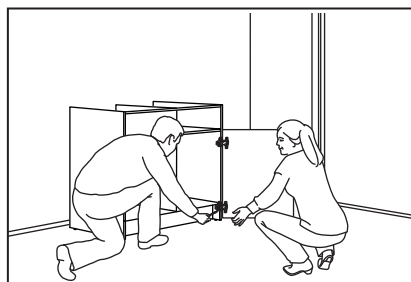


Nüüd saab paigaldada uksed ja sahtlid. Ära muretse, kui see kohe esimesel korral ei õnnestu! Uksi saab hiljem reguleerida.

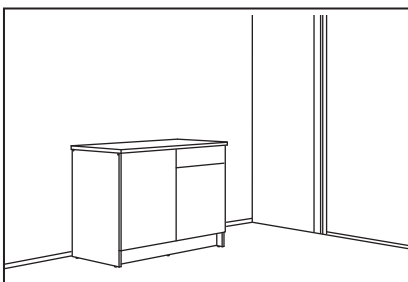


Tubli töö! Põrandakapp on paigaldatud. Nüüd on seinakappide kord!


Seinakapi paigaldamine

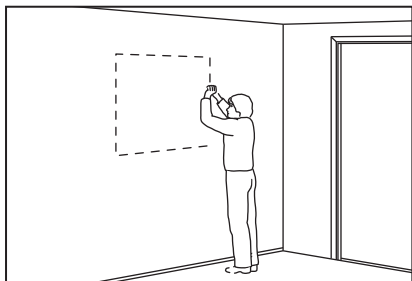


Alusta soovitud asukoha määramisest, tee vajalikud mõõtmised ja märgi koht pliiatsiga seinal.

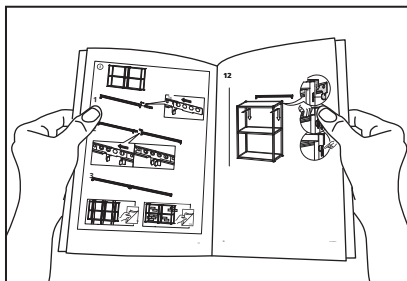


Järgi hoolikalt kokkupanekujuhendit.

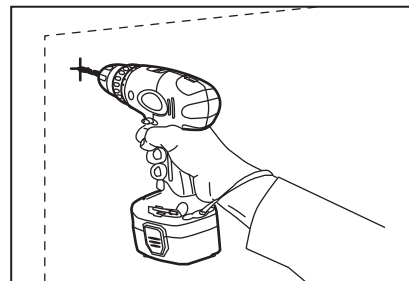


Puuri augud seinamaterjaliga sobiva puuri ja puuriotsakuga ning kasuta sobivaid kruvisid ja tüübleid (nagu põrandakapi puhul).

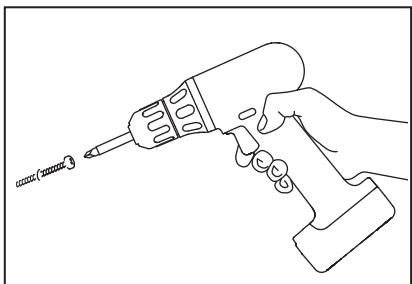


Keera kruvid poolles ulatuses seina.

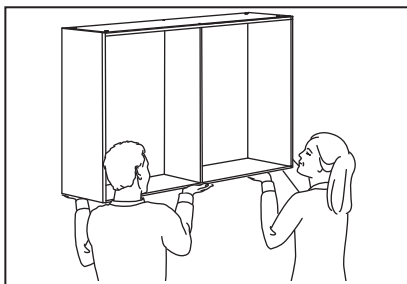


Tõstke kapp kahekesi üles ja kinnitage kruvide külge.

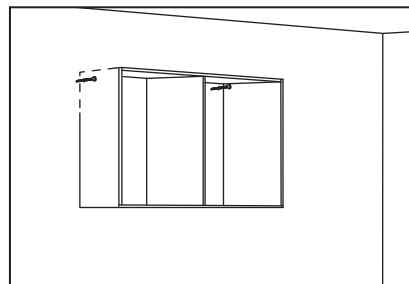


Hästi tehtud! Kapp on nüüd seinal.

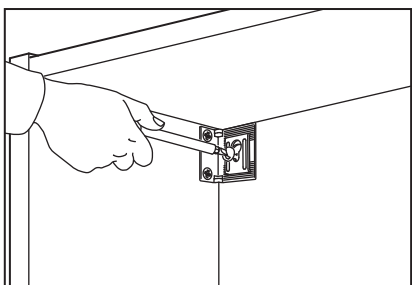

Pane kaasasolevad kinnitid kruvide ümber ja keera kruvid lõpuni kinni.

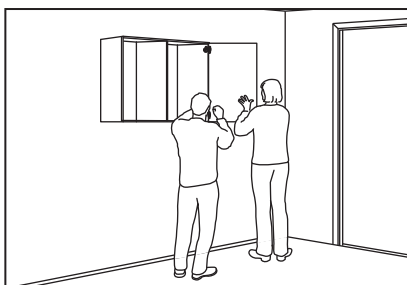


Nüüd saad paigaldada ukсед ja reguleerida hingesid, et ukсед oleksid loodis ja sulguksid korralikult.

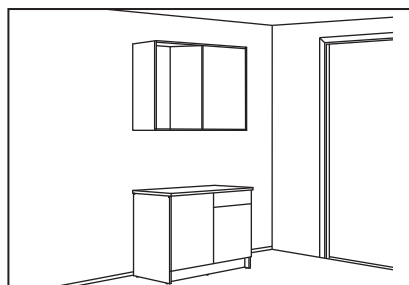


Tubli töö! Nüüd on sul toimiv köök koos põranda- ja seinakappidega. Järgmisena tuleb paigaldada õhupuhasti ja/või valamu ja segisti. Alustame!


Kõrge kapi paigaldamine

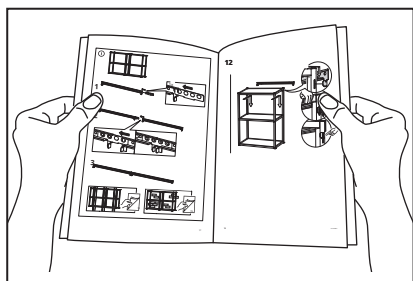


Ava pakend ja järgi hoolikalt kokupanekujuhendit.

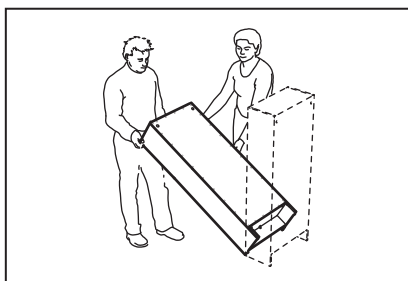


Toetage kapp kahekesi vastu seina.

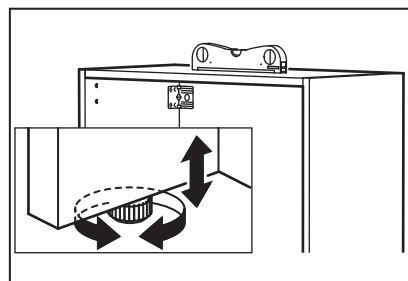


Vajaduse korral reguleeri jalgu, et kapp oleks loodis.

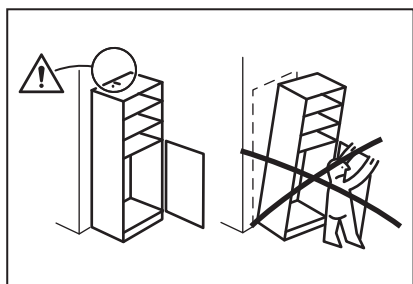

Et vältida kapi ümberkukkumist ja vigastusi, tuleb see kindlasti ohutult seinalle kinnitada.

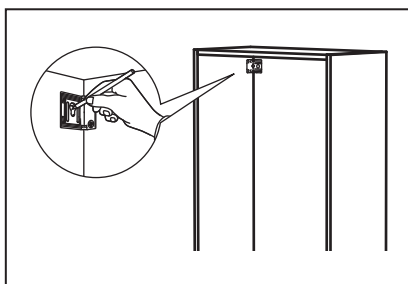


Märgi pliiatsiga seinalle aukude asukohad, juhindudes kapi ülemistes sisenurkades olevate kinnitite aukudest.

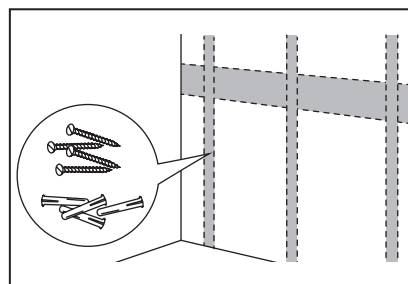


Kui paigaldad kapi vaheseinalle, tuleb see kinnitada seina karkassipostide külge. Muude seinatüüpide puhul on vaja seinamaterjaliga sobivaid kruvisid ja tüübleid.




Kui kapp on kindlalt seinalle kinnitatud, võid paigaldada ukse ja riilid. Riilid saab paigutada oma soovi järgi.

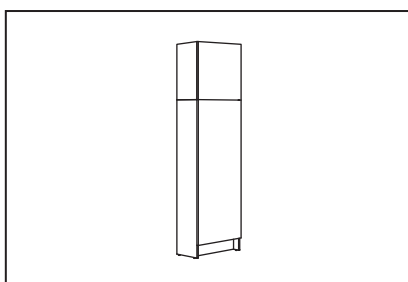


Kui soovid kõrgemat kappi, võid selle peale paigaldada sama laia KNOXHULT seinakapi.

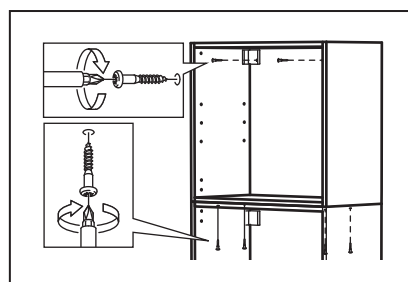


Kinnita ülemine kapp esmalt seina külge (nagu tavaline seinakapp, vt peatükki „Seinakapi paigaldamine“) ja seejärel kõrge kapi külge.

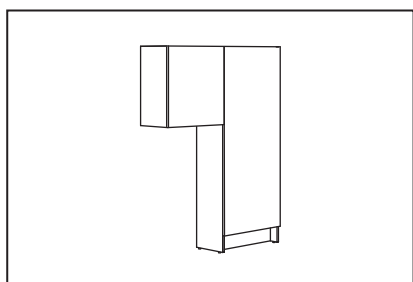

Teise võimalusena võib paigaldada seinakapi kõrge kapi küljele, et seda ühelt poolt laiendada.

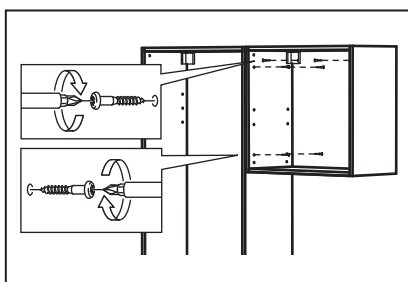


Kinnita kapp esmalt seina külge (nagu tavaline seinakapp, vt peatükki „Seinakapi paigaldamine“) ja seejärel kõrge kapi küljele.

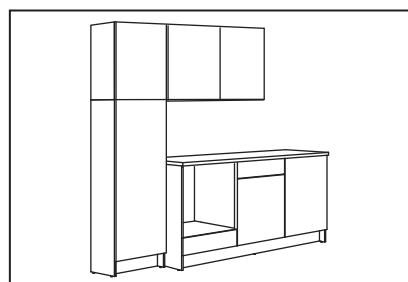


Suurepärase! Nüüd saad paigaldada valamu, segisti ja seadmed.


Õhupuhasti paigaldamine

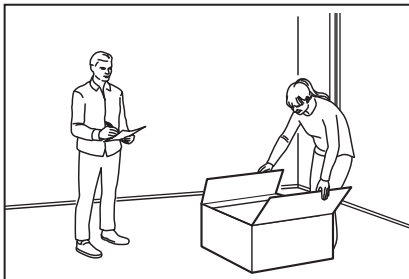


Võta õhupuhasti pakendist välja. Järgi kokkupanekujuhendit, kus on näidatud ka töötasapinna ja õhupuhasti alumise serva vaheline kaugus.

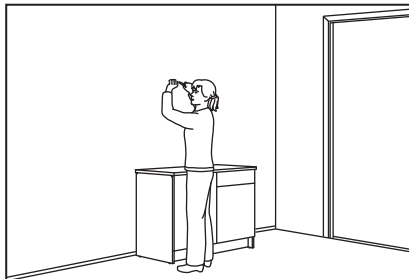


Mõõda õhupuhasti kõrgus ja märgi see pliiatsiga seinalle.

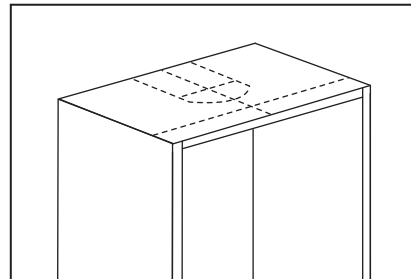


Kasuta õhupuhastiga kaasasolevat kokkuvolditud paberšabloon, et märkida, kuhu tuleb paigaldada ventilatsioonitoru.

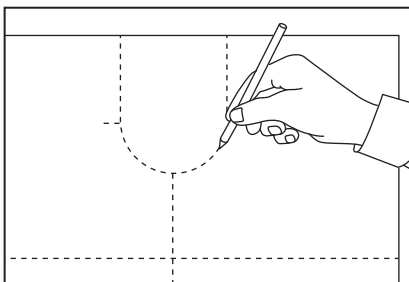


Teibi šabloon kapi tagaküljele või ülaosale (olenevalt ventilatsiooniava asukohast) ja märgi pliiatsiga augu koht.

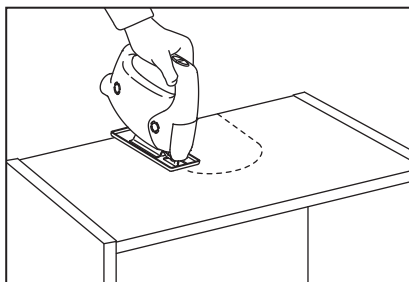


Lõika tikksaega ava.

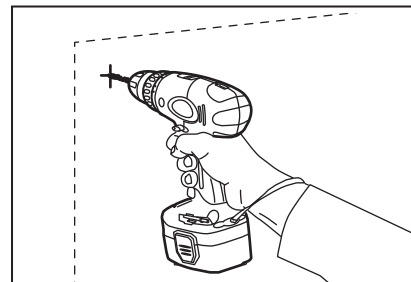


Kinnita kapp seinalle, kasutades seinamaterjaliga sobivaid kruvisid ja tüübleid.

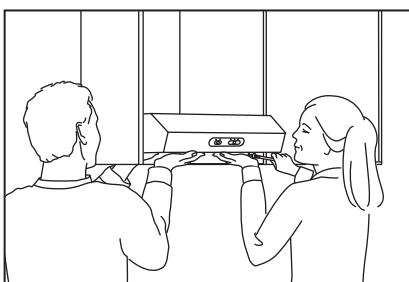

Tõstke õhupuhasti kahekesi kapi põhja ja kinnitage kaasasolevate kruvidega.

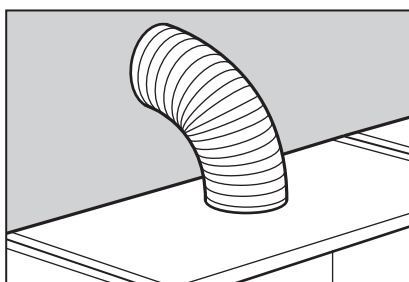


Juhi ventilatsioonitoru läbi lõigatud ava ja ühenda ventilatsiooniga.

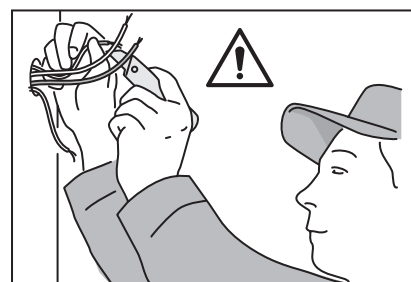


Hoiatus! Kõik elektriühendused peab tegema kvalifitseeritud elektrik. Kahtluste korral pöördu spetsialisti poole.


Valamu ja segisti paigaldamine

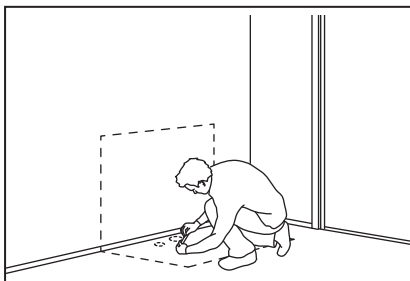


Kui sinu köögis on põrandast või seinast väljaulatuvaid torusid, mööda hoolikalt nende asukoht ja märgi see põrandakapile. Pea meeles: üheksa korda mööda, üks kord lõika!

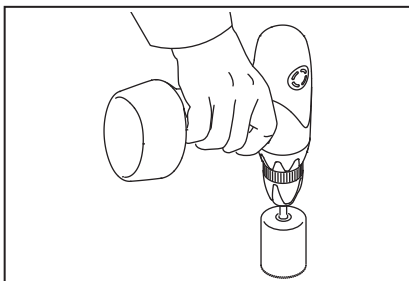


Lõika augu- või tikksaega torude avad. Kui ava on kapi põhjas, tuleb servad tihendada polüuretaanhermeetikuga, et vältida kapi veekahjustusi.

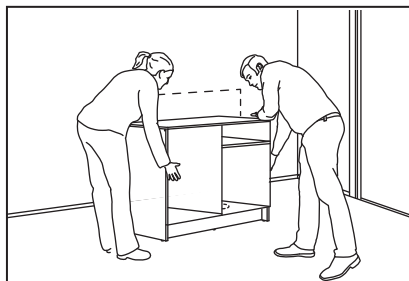


Tõstke kapp kahekesi üles ja asetage ettevaatlikult torude kohale.

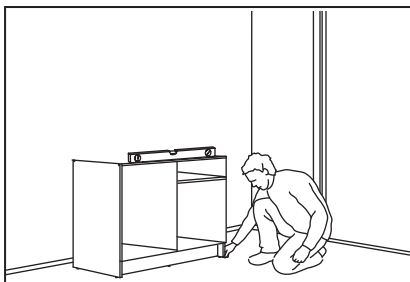


Kontrolli vesiloodiga, kas kapp on loodis. Vajaduse korral saab asendit kapijalgade abil reguleerida.

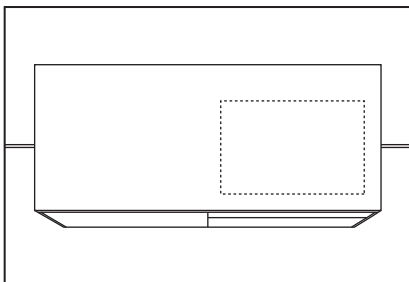


Võid valamut ise kapi sisse paigaldada, sest see ei nõua torutööde oskusi. Seda tuleb teha järgmiselt.

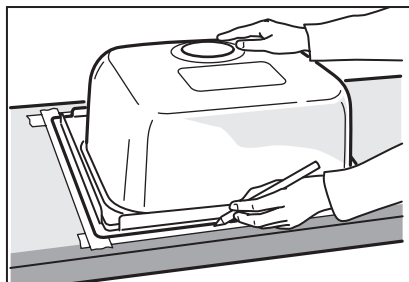


Märgi pliiatsiga töötasapinnale valamut suurus, järgides kaasasolevat kokkupanekujuhendit.

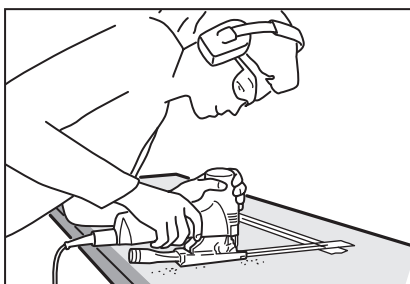


Lõika tikksaega valamut jaoks ava. Et õigesti lõigata, soovime puurida lõigatava osa sisenurkadesse avad.

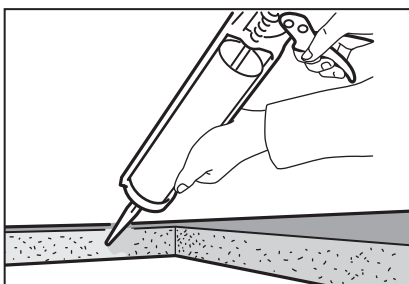


Kanna saetud servadele polüuretaanhermeetikut, et vältida niiskuse tungimist töötasapinda.

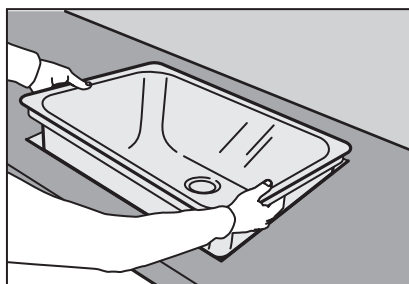


Kinnita valamut kokkupanekujuhendi järgi.

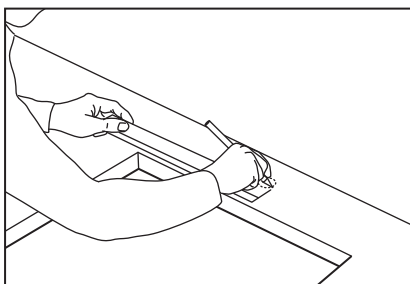

Mööda hoolikalt, kuhu soovid paigaldada segisti ja kui suur peab olema selle ava. Seejärel märgi asukoht pliiatsiga.

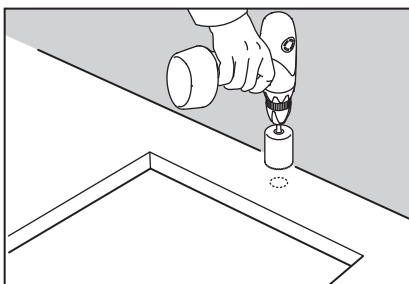


Lõika augusaega töötasapinnale segisti ava.

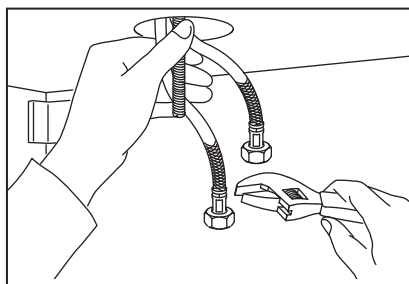


Nüüd saad segisti kokkupanekujuhendi abil töötasapinnale kinnitada. Valamut ja segisti on paigas. Ülejäänud torustiku peab paigaldama kvalifitseeritud torumees.

Viimane lihv


Peaaegu valmis! Nüüd lisame sinu KNOXHULT kööki viimased detailid.

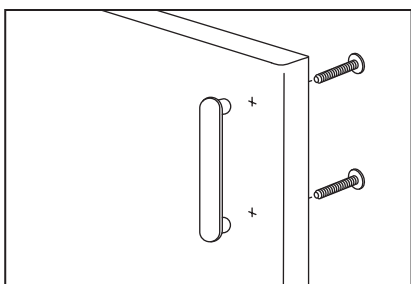


Paigaldame kapiustele ja sahtlitele nupud ja käepidemed. Mõõda hoolikalt ja märgi pliiatsiga soovitud asukohad.

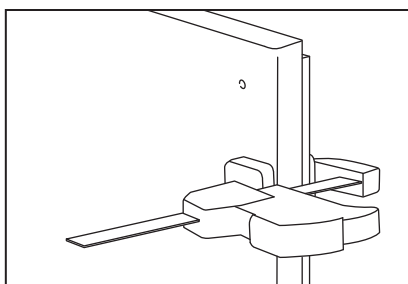


Lõikamise lihtsustamiseks ja servade lõhenemise vältimiseks kinnita ukse tagakülje puuritavatesse kohtadesse G-klambrite abil väikesed puutükid. See aitab materjali stabiliseerida.

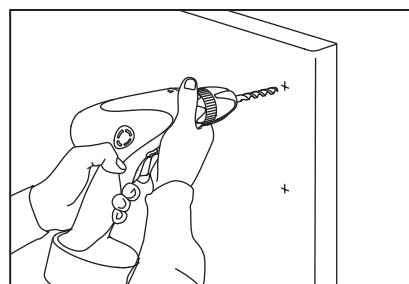

Puuri tähistatud kohtadesse augud ning paigalda nupud või käepidemed kaasasolevate kruvidega.

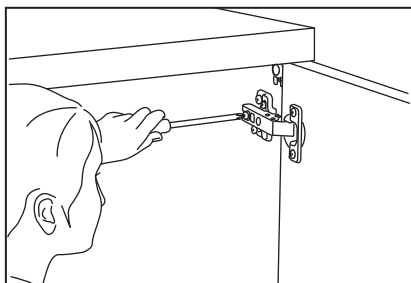

Viltuseid uksi saab kohandada hingede reguleerimise abil.

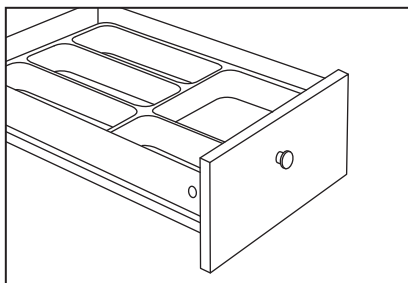


Viimaks lisa kööki erinevaid korrastajaid ja tarvikuid.


Köögi hooldus

Ongi valmis!

Nüüd on aeg võtta hetk ja imetleda oma uut KNOXHULT kööki – ja õnnitleda end, sest ise kokkupanemisel ja paigaldamisel säätsid suure summa raha! Väikese hoolduse ja korrashoiuga püsib sinu uus IKEA köök aastaid kaunina.

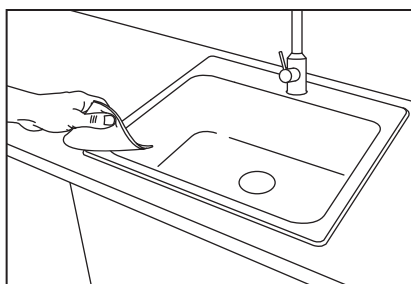


Pühi valamut pärast igat kasutamist vee või mitteabrasiivse pesuvahendiga niisutatud lapiga või käsnaga. Loputa veega ja seejärel kuivata kuiva lapiga. Välti küürimispulbri, terasvillast nuustiku ja muude kõvade esemete kasutamist, mis võivad roostevabast terasest pinda kriimustada. Niiskele pinnale võivad tekkida värvimuutused, kui sellele jäävad pikaks ajaks rauda sisaldavad esemed, nagu terasvill, naelad või kruus. Võõrmaterjalid põhjustavad värvimuutusi.

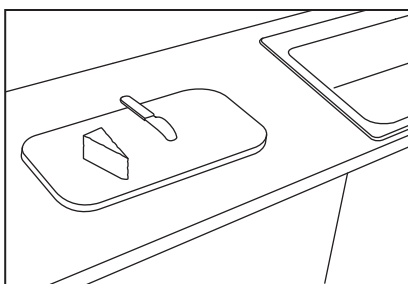


Säilita oma töötasapinna seisukord, eemaldades vedelikud kiiresti vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Hoia töötasapind pärast kasutamist võimalikult kuiv.

Laminaadist töötasapindade välimuse säilitamiseks ära kasuta nuga otse pinnal, vaid lõika alati lõikelaua. Välti krobelistest servadega esemete lohistamist üle töötasapinna, sest see võib pinda kriimustada.

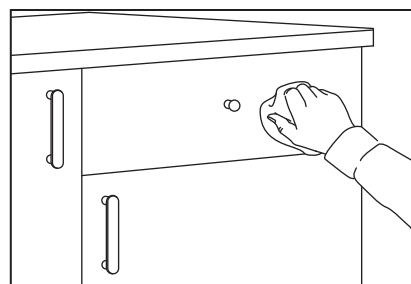

Puhasta uksi ja kapi sisu pehme niiske lapiga. Kasuta ainult nende materjalide jaoks sobivaid puhastusvahendeid. Ära kasuta tooteid, mis sisaldavad ammoniaaki, alkoholi, valgendit või abrasiivseid aineid. Tugevamate plekkide eemaldamiseks kasuta mikrokiudlappi ja õrnatoimelist mitteabrasiivset puhastusvahendit ning hõõru ettevaatlikult ringjate liigutustega. Loputa puhta veega, seejärel kuivata puhta ja kuiva lapiga. Kuivata töötasapinnale sattunud vedelikud kiiresti.

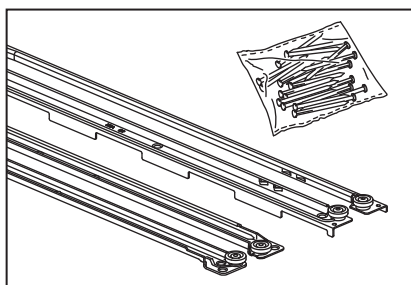

Õige hoolduse korral kestab sinu uus köök aastaid. Kui mõni osa peaks siiski purunema või kaduma, saad enamiku neist asendada KNOXHULT sarja toodetega. Külasta IKEA kodulehekülge, et leida sobivad varuosad.

