



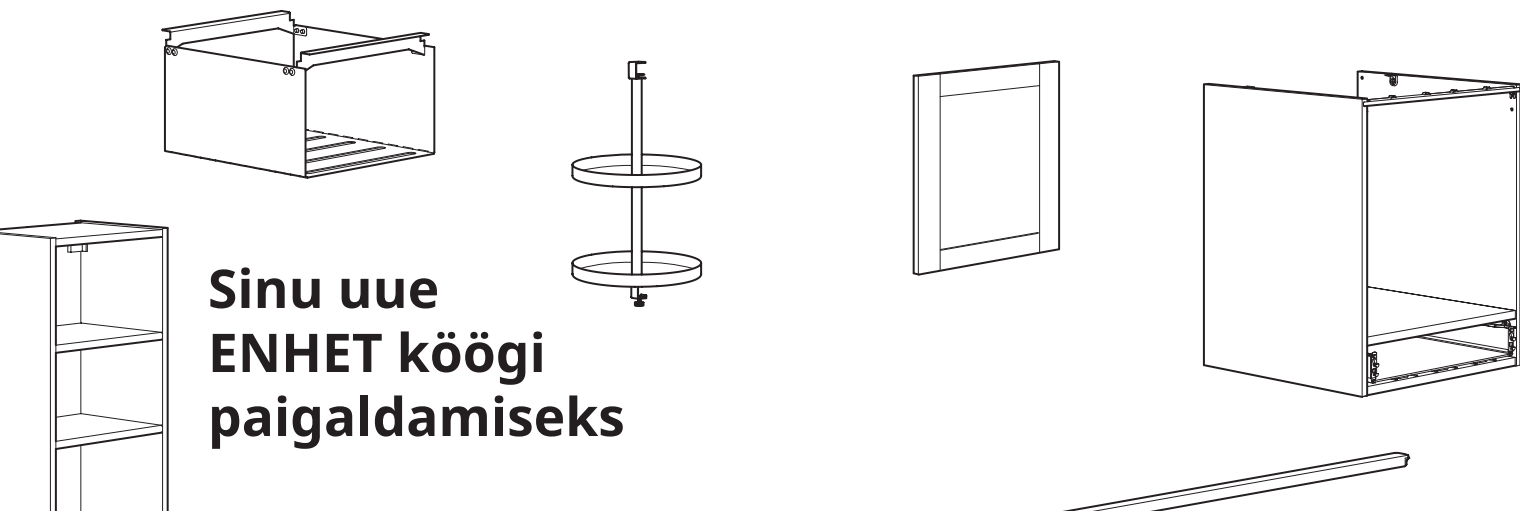

ENHET köögi paigaldusjuhend

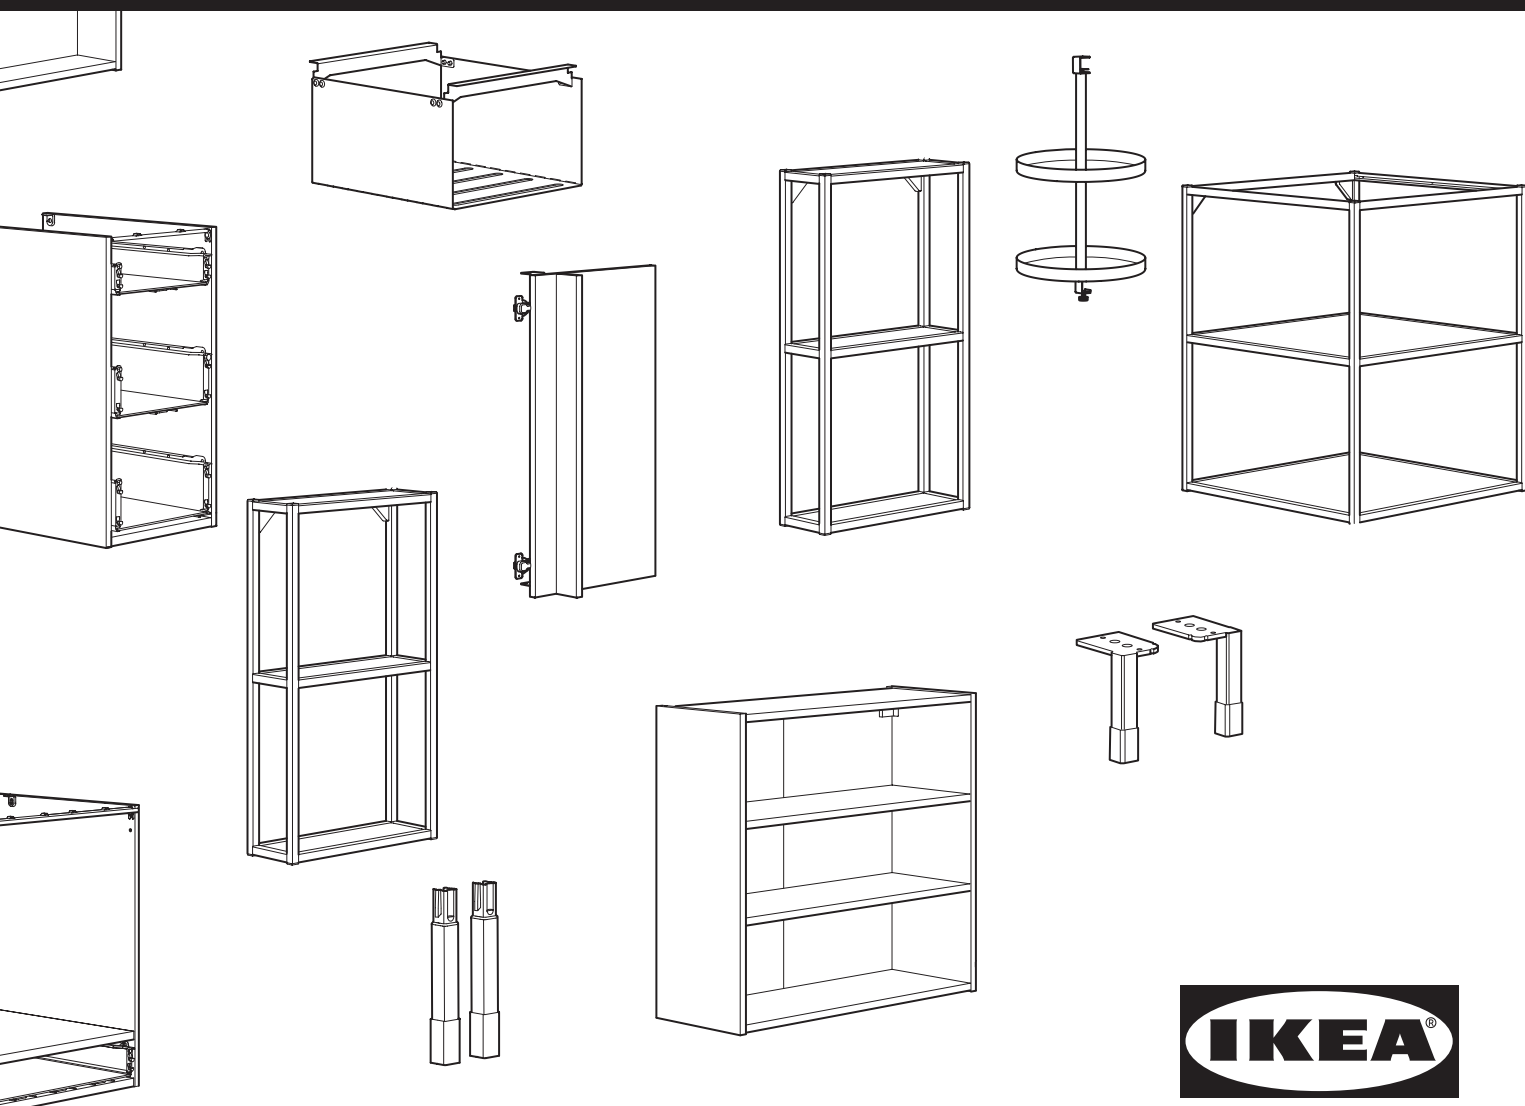

Sammsammuline juhend

Uue ENHET köögi korrektne paigaldamine

Sellest brošüürist leiad juhendi, mille järgi saad oma uueks köögiks ettevalmistusi teha ja selle täitsa ise paika panna. Lisaks ka nõuanded, ideed, vajalikud sammud ja tööriistade loetelu. Kasuta seda juhendit koos toodete paigaldusjuhenditega tagamaks, et paigaldad oma köögi õigesti.

Enne, kui alustad

Uuri juhendist, millised etapid on köögi paigaldamisel olulised ja hangi endale kõik vajalikud tööriistad. Kui oled oma köögi kätte saanud, vaata, et kõik osad oleksid olemas. Selleks on kasulik kontrollida kõiki saabunud pakendeid ja võrrelda neid tellimuslehe nimekirjaga. Oma vana kööki ei tohiks maha lammutada enne, kui kõik uue köögi osad ja seadmed on olemas.

Köögi osad ja tööpinde tuleb hoida siseruumides, kus on normaalne toatemperatuur ja niiskustase.

Enne vana köögi mahalammutamist veendu, et elekter, vesi ja gaas oleksid kindlasti välja lülitatud. Kasuta gaasi, vee ja elektri lahti- ja taasühendamisel kvalifitseeritud spetsialistide abi.

Võid seda teha ise, aga sa ei pea

Kuigi meie köögid on disainitud nii, et sul on neid ka endal lihtne kokku panna ja paigaldada, on oluline arvestada kõigi köögi renoveerimise aspektidega, mille puhul mõned põhitegevused nõuavad rohkem oskusi ja kogemusi kui teised, näiteks nõuetekohane seinakappide paigaldamine ja tööpinna lõikamine.


Saame sulle pakkuda teenuseid alates planeerimisest ja kojuveost kuni köögi täieliku paigaldamiseni. Üksikasjalikumad teavet saad selle juhendi tagumiselt küljelt, köökide lehelt IKEA veebisaidil või kohalikust IKEA poest.

Sisukord


Tööriistad ja materjalid	03
Valmista ruum ette	04
Pane kapid ja raamid kokku	06
Paigalda seinakapid ja -raamid	07
Paigalda pörandakapid ja -raamid	08
Paigalda tööpind.....	09
Paigalda valamu ja segisti	10
Paigalda seadmed	11
Paigalda sokkel	12
Paigalda valgustus, ukсед ja sahtlid ning nupud ja käepidemed	13
Ehita köögisaar	14
Ja valmis see ongi. Palju õnne uue köögi puhul!.....	15
Teenused.....	16

Tööriistad ja materjalid


Siin on välja toodud põhilised tööriistad ja materjalid, mida sul tarvis läheb. Lisaks on vajalikud vahendid kirjas iga toote paigaldusjuhendis.



Tollipulk
(või mõõdulint)



Sanitaarne
silikoonhermeetik



Nurgik



Vesilood



Treppredel



Seinaskänner




Pliats



Ristpeaga kruvikeeraja




Naaskel



Haamer




Kummist haamer




Pitskruvi



Näpitsad




Käärid




Käsisaag ja rakis




Kindad ja prillid




Elektriline kruvikeeraja



Trellpuur/akutrell



Tikkaaag



Ketassaag




Sinu seinale sobivad kruvid
ja tüüblid




Sanitaarne
silikoonhermeetik




Maalriteip
silikoonhermeetiku
kasutamiseks



Liivapaber



Puitliistud (põranda- ja
seinakappide tugiliistudeks)



FIXA puurimisšabloon
nuppudele/käepidemetele
(tootekood: 903.233.93)

Valmista ruum ette


Pole vahet, kas vahetad välja vana kööki või alustad nullist uuega, mõlemal juhul on tähtis mõista, et ruumi omadused määravad selle, kui keeruliselt või sujuvalt paigaldusprotsess kulgeb. Seda silmas pidades on oluline, et pühendaksid enne paigaldamist piisavalt aega seinte ja põrandate seisukorra hindamiseks. Seejärel on käes õige aeg seinte kruntimiseks ja värvimiseks ning põrandakatte vahetamiseks. Viimane kiht jäta praegu värvimata, sest pead nagunii seintele märgistusi tegema ja auke puurima. Ja kui sul on plaanis ka plaatimine või midagi muud sarnast, siis seda on kõige targem teha alles pärast kappide ja tööpindade paigaldamist.

Hinda seinte seisukorda


Kuna seinad peavad pidama vastu sinu köögikappide ja -raamide raskusele, alusta kõige tähtsamast ja hinda esmalt hoolikalt oma seinte kvaliteeti ja ehitust.

Märgi ära kappide asukohad


Joonista uue köögi paigutus otse seinale. Kontrolli, kas kõik sobib sinu plaanis esitatud mõõtudega ja kas olemasolevad elektri-, vee-, gaasi- ja ventilatsiooniühendused asuvad seal, kus sa soovid.

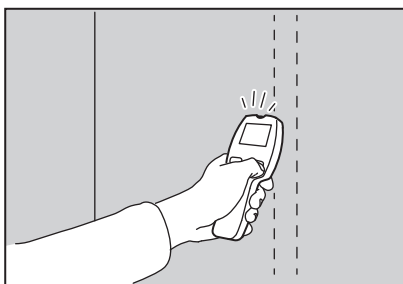


Kontrolli, kas sein on sinu kappide jaoks piisavalt tugev. Olenevalt seina materjalist on kõige parem paigaldada kapp vaheseina sõrestikupostile või tugitalale. Kasuta nende leidmiseks seinaskannerit.

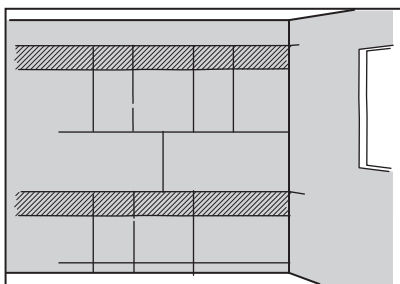

See, mida sa otsid, on fikseeritud struktuur seina sees, mis on piisavalt tugev, et pidada vastu kappide koormusele. Pea meeles, et see fikseeritud struktuur peab joonduma sinu kappide kinnituspunktidega.

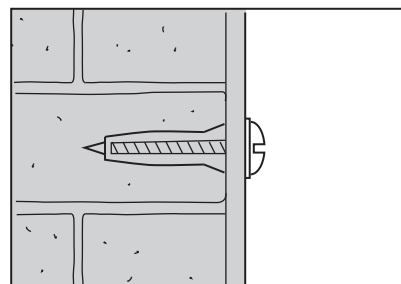


Uuri välja, mis tüüpi seinaga on tegu. Tugevatesse materjalidesse, nagu näiteks kiviseina, on raskem auke puurida. See toetab suuri koormusi, kuid vajad selleks spetsiaalseid ankruid ja kruvisid.

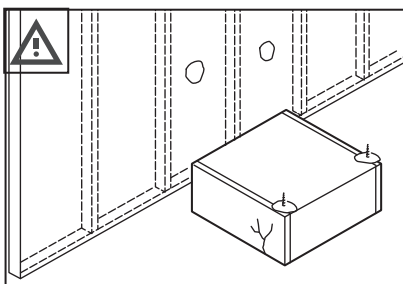


Kui sul on kerge seinakonstruktsioon – kipsplaadid, mida toetab sõrestik – ei piisa ainult kappide kinnitamisest õhukesele kipsseinale (isegi mitte kipsankruid kasutades).




Selle asemel pead seinaskanneri abiga leidma sõrestiku asukoha. Sõrestik koosneb üldiselt vertikaalsetest puitpostidest, kuid vahel on need ka metallist, ja ulatub põrandast laeni.

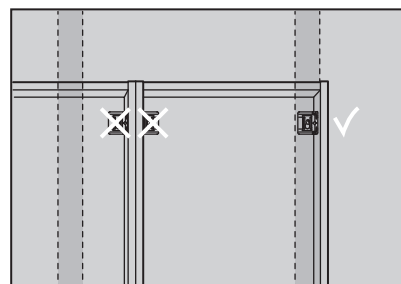


Sõrestikupostid, mis on tavaliselt 30, 45 või 60 cm vahedega, peavad köögikappide raskusele vastu. Kuid kuna kappe on erinevate laiustega, siis suure tõenäosusega sinu kappide kinnituspunktid sõrestikupostide asukohtadega ei joundu.

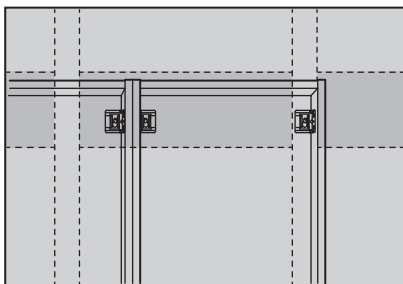


Selleks, et oma kappe nõuetekohaselt toetada, pead sõrestikupostide vahele lisama horisontaalse tugikonstruktsiooni. Kuna see nõuab kindlaid oskusi, pöördu abi saamiseks kindlasti professionaali poole.

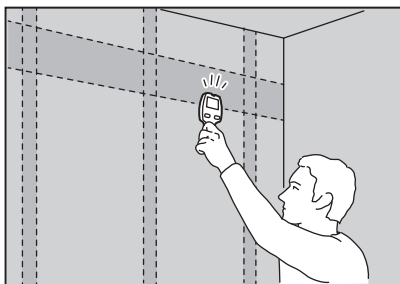


Pane tähele, et isegi siis, kui su uued kapid lähevad samasse kohta, kus olid enne sinu vanad köögikapid, on oluline veenduda, et seinad oleksid korralikult tugevdatud.

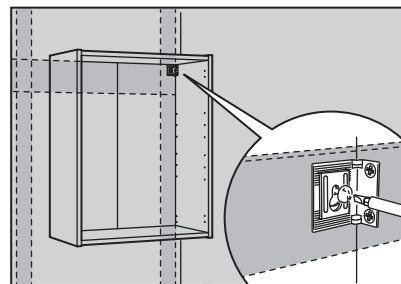


Kappide paigaldamisel on oluline kasutada õiget tüüpi ja õige suurusega kinnitustahvleid. Miinimumkruvipaksus on 4,6 mm ja kruvi peab minema vähemalt 38 mm sügavusele sõrestikku või tugevasse seinamaterjali. Vajadusel saad alati nende kohalikult edasimüüjalt nõu küsida.

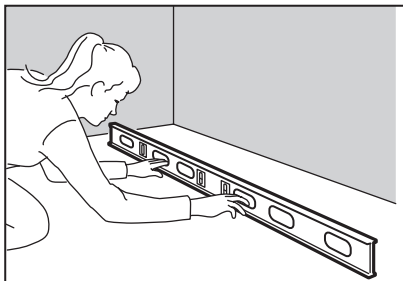


Kasuta vesiloodi, et leida põrand kõrgeim punkt ja märgi ära selle asukoht seinal. Sellest saab võrdluspunkt, mida kasutat põhimõõtude võtmisel (vaata altpoolt).

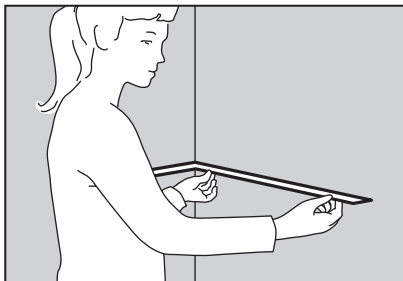

Valmista ruum ette, veendudes, et selle nurgad oleksid ühtlased ning seinad ja põrand sirged. Nurdade jaoks kasuta nurgikut ning seinte ja põrandade jaoks vesiloodi.

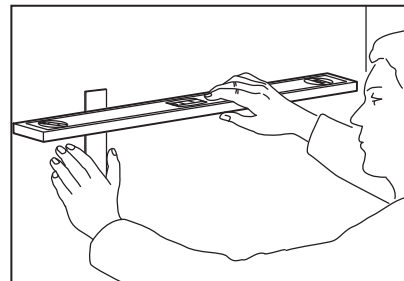

Kui nurgad ja/või seinad pole sirged, on võimalik, et pead jätma siini ja seina vahele ruumi, et köögikapid ja -riiulid loodis ja joondus paika saada. Nõu saad kohalikult edasimüüjalt.

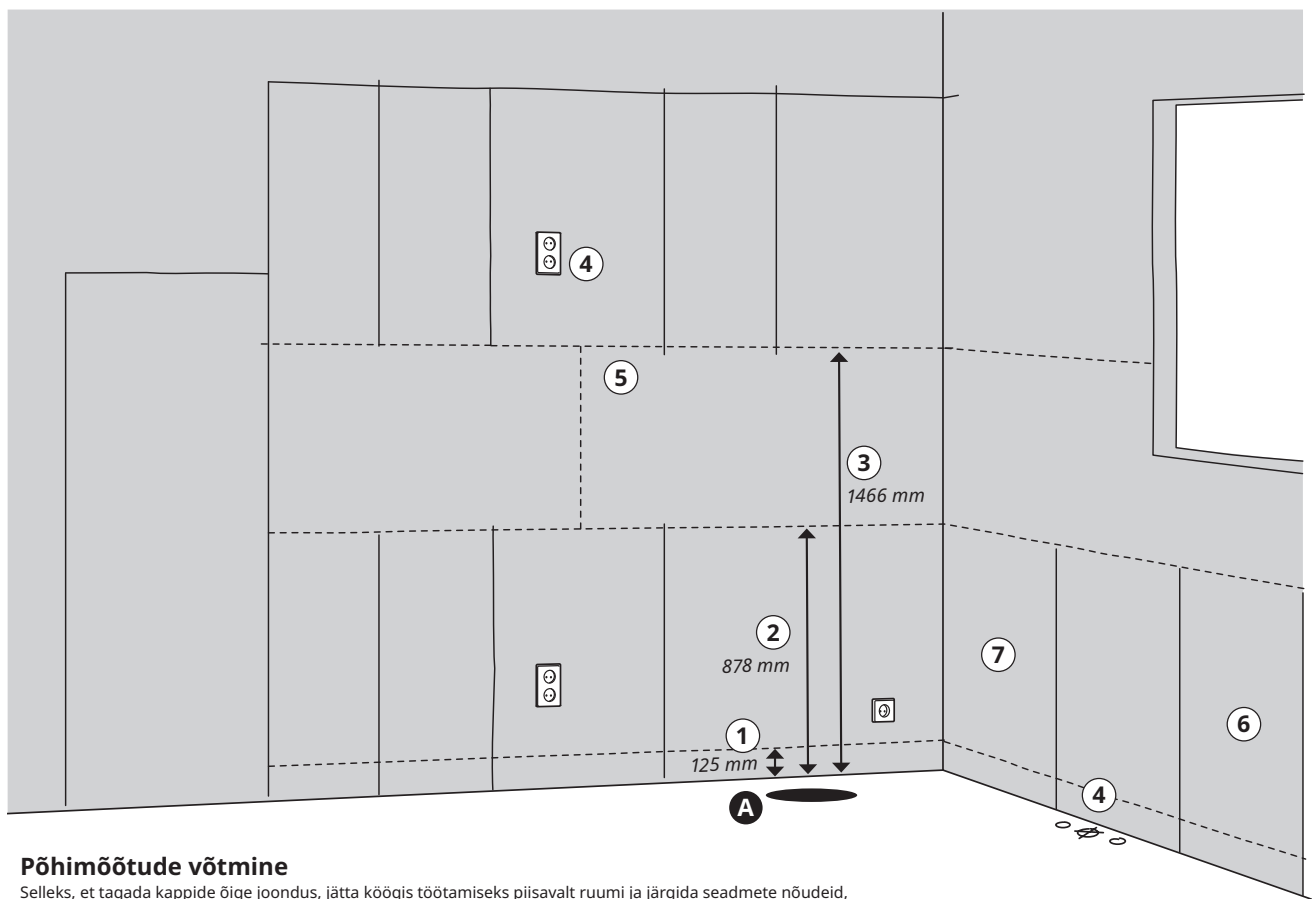

Põhimõõtude võtmine

Selleks, et tagada kappide õige joondus, jätta köögis töötamiseks piisavalt ruumi ja järgida seadmete nõudeid, pead köögis võtma kindlad mõõdud ja need seintele märkima. Pea meeles arvestada ruumiga, mida läheb vaja uste ja sahtlite avamiseks, et need ei läheks näiteks radiaatorite või aknalaudade vastu.


1. Esmalt märgi ära 125 mm kõrgeimast punktist (A), mis sa leidsid kõige alguses, ja seejärel tõmba seinal horisontaalne joon, millele paigaldatakse kapid. See joon tähistab kapi jalgade kõrgust.
2. Teiseks märgi ära 878 mm põrandast ja tõmba seinal samamoodi joon. Sinnani ulatuvad sinu põrandakappe ülemised ääred.

3. Viimaks märgi põrandast mõõdetuna ära 1466 mm ja tõmba kolmas horisontaalne joon, mis tähistab seinakappide ja -raamide alumist äärt.
4. Kui jooned on paigas, kontrolli kindlasti üle, kas torustiku ja pistikupesade asukohad sobivad sinu tulevase köögi paigutusega.
5. Pööra tähelepanu nõutud miinimumkaugusele pliidi ja õhupuhasti vahel. Selle numbri leiad õhupuhasti paigaldusjuhistest.


6. Nõudepesumasina tohib paigaldada ainult kahe kapi vahele või vähemalt kapi ja seina vahele. See on vajalik seadme nõuetekohaseks kinnitamiseks ja tööpinna toestamiseks.
7. Kui sul on nurgaga köök, ehita enda nurgapõrandakapi lahendus tavalise 80 cm põrandakapi ja ENHET nurgapaneeliga. Sellise lahenduse paigaldamist näed lk 8.

Valmista ruum ette


Alusta tugiliistude paigaldamisest. Võid kasutada ükskõik milliseid sirgeid ja pikki puitliiste oma lähimast ehituspoest.

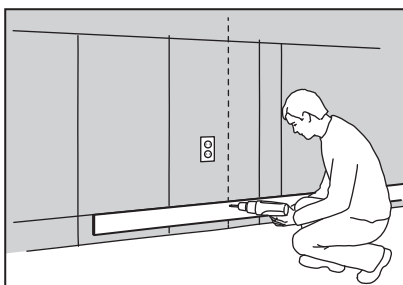

Alumiste tugiliistude paigaldamiseks joonda tugiliistu ülemine äär eelnevalt tõmmatud esimese joonega 125 mm kõrgusel. Seejärel kruvi liistud seinast leitud sõrestikupostide külge. Veendu, et sa ei paneks tugiliiste allapoole, sest muidu jäävad need lõpus soklite paigaldamisel ette.

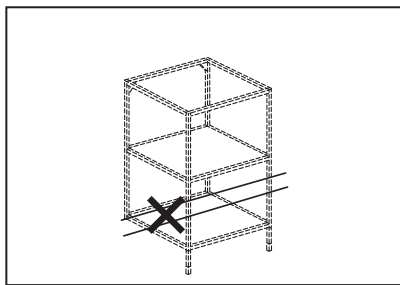

Pane tähele! Ära paigalda alumist tugiliistu ENHET avatud raamide ega nõudepesumasina alla.

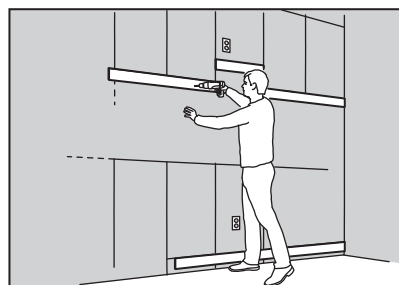

Ülemiste tugiliistude paigaldamiseks joonda tugiliistu ülemine äär 1466 mm kõrgusele tõmmatud joonega. Siis kruvi tugiliistud sõrestikupostide külge. Ülemised tugiliistud on ajutised ja eemaldatakse siis, kui kapid on paigas.


Pane kapid ja raamid kokku

Enne, kui hakkad kappe kokku panema, proovi leida hea tööala, mis on ohutu ja piisavalt ruumikas. Kaitse põrandaid ja veendu, et sul oleksid käepärast kõik vajalikud vahendid ja tööriistad.

Sorteeri pakendid rühmadesse, et vältida segadust selles osas, mida läheb tarvis kappide ja mida seadmete paigaldamiseks.

Sujuva tööprotsessi tagamiseks on hea mõte kõik raamid ükshaaval kokku panna ja need seniks kõrvale asetada, kuni sul on aeg neid kööki paigaldama hakata.

Abiks tuleb see, kui sätid oma kapid juba paigaldamisjärjekorda. Kasuta selleks oma tellimuslehte ja IKEA planeerijaga loodud plaani.

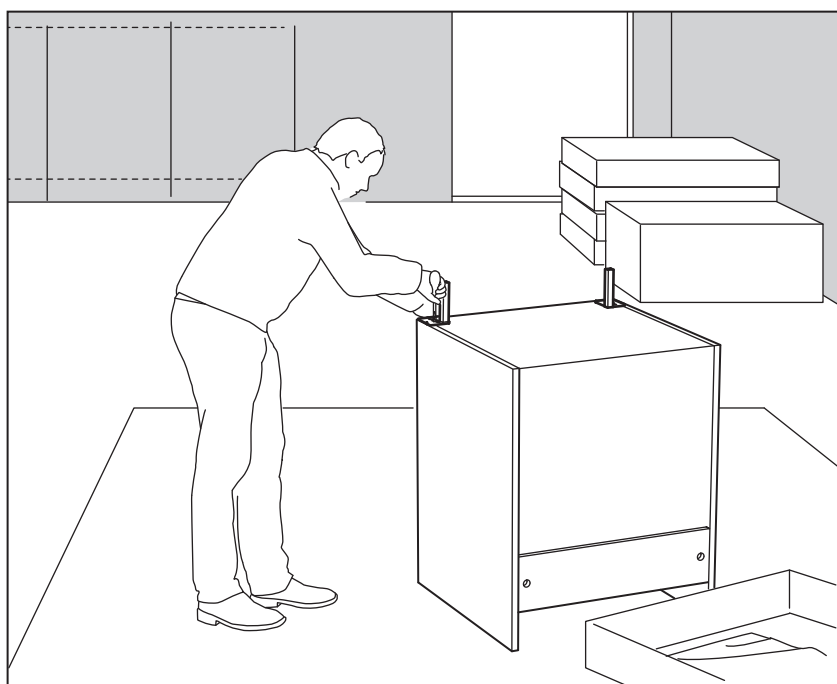

ENHET kappe saab paigaldada sokliga või ilma, olenevalt sinu isiklikust eelistusest. Kui otsustad sokli kasuks, vaata teavet jalgade paigaldamise kohta lk 12.


Paigalda seinakapid ja -raamid

Enamikus köökides on kõige targem kõigepealt seinakapid paika panna. Nii on sul ruumi liikumiseks, sest pörandakapid ei jää ette.




Pea meeles!


Seina jaoks mõeldud kinnitustahvleid, näiteks kruvid ja tüüblid, ei tule kappide ja raamidega kaasa, kuna erinevad seinamaterjalid nõuavad erinevat tüüpi kinnitusi. Kasuta ainult selliseid kinnitustahvleid, mis sobivad sinu kodu seintega. Sobivate kinnituste leidmiseks võta ühendust nende kohaliku edasimüüjaga.

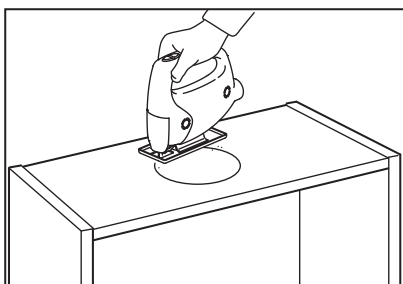


Kui su kapi alla on planeeritud õhupuhasti, pead tegema kappi mõned väljalõiked enne, kui selle seina paned. Vajalike väljalõikete tegemiseks järgi õhupuhasti paigaldusjuhiseid. Kui väljalõiked on tehtud, kata lõigatud ääred silikooniga.

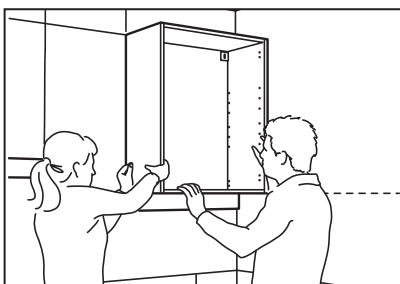


Alusta ruumi nurgast. Aseta kapp tugiliistu peale ja libista see paika.

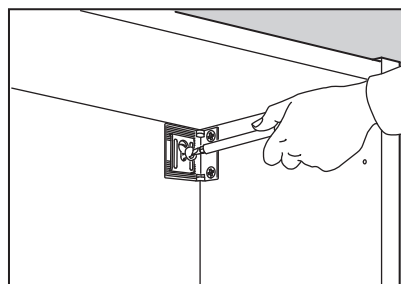


Kinnita kapp seina külge õiges pikkuses ja õiget tüüpi kruviga. (Paigaldamisprotsessi ajal võib olla vajalik kruvisid natuke lõdvemaks keerata, et teha väikeseid kohendusi kappide ja raamide joondamisel.)

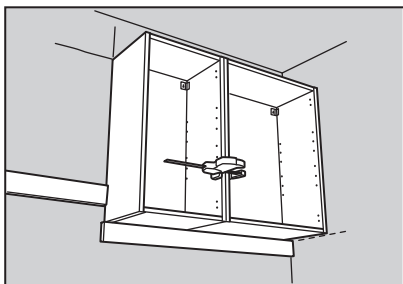

Liigu järgmise kapi juurde ja kasuta kahe kapi joondamiseks pitskrui, enne kui kapid kaasasolevate kruvidega ühendad.

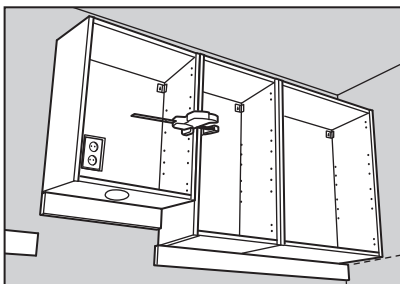

Pannes üles kappi, mida on kohandatud õhupuhasti jaoks, veendu, et pääseksid eelnevalt tehtud väljalõike kaudu pistikupesale ligi.

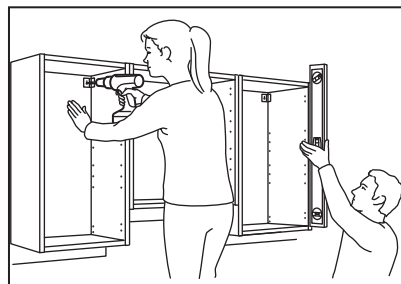


Kui oled paika pannud ja joondanud kõik kapid ja avatud raamid, on aeg need nende lõplikusse asukohta kinnitada. Enne kruvide viimast pingutamist kasuta vesiloodi, et kontrollida, kas kõik nurgad on ikka sirged.

Paigalda pörandakapid ja -raamid


Kui oled seinakappide paigaldamisega lõpetanud, liigu edasi pörandakappide juurde. Jällegi, alusta toa nurgast ja aseta kapp puidust tugiliistule. Kui ehitad üherealist kööki, jäta kindlasti seina ja kapi vahele natuke ruumi, et uksed ja sahtlid korralikult avaneksid.

Kui sul on nurgaga köök, ehitä nurgapörandakapi lahendus tavalise 80 cm pörandakapi ja ENHET nurgapaneeliga. Selleks järgi ENHET nurgapaneeliga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.


Pane tähele: ENHET avatud raame ei saa kasutada valamu ja integreeritud pliidiplaadi all ega ka integreeritud ahju puhul.

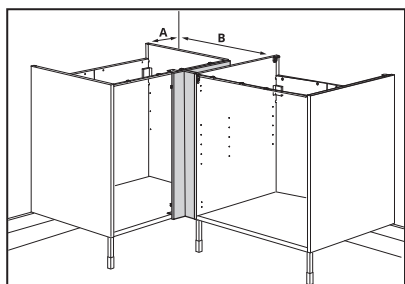


Kui sa ehitad nurgapörandakapi lahendust 40 cm uksega, aseta kapp 268 mm kaugusele seinast (A). Kui sa ehitad seda 60 cm uksega, aseta kapp 468 mm kaugusele seinast (A). Külgnev kapp tuleb mõlemal juhul asetada seinast 688 mm kaugusele (B).

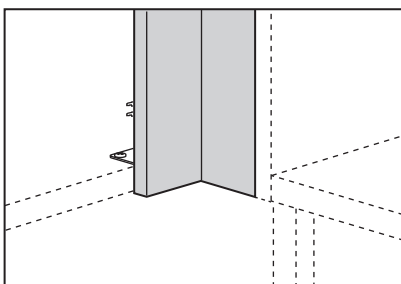


Veendu, et nurgapaneel ja külgneva kapi esiserv oleksid ühe joone peal.

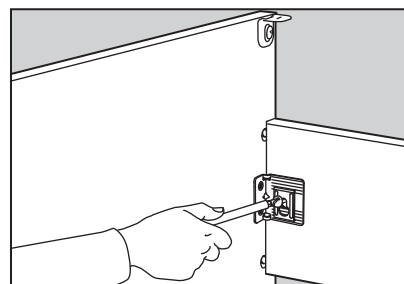


Kinnita kapp õiges pikkuses ja õiget tüüpi kruviga. (Paigaldamisprotsessi ajal võib olla vajalik kruvisid natuke lõdvemaks keerata, et teha väikeseid kohendusi kappide ja raamide joondamisel.)

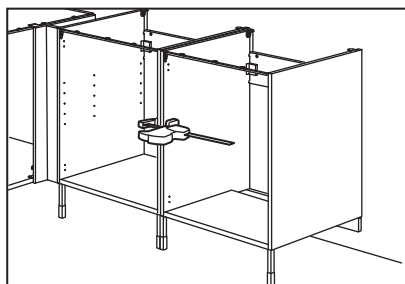


Järgmise kapi juurde liikudes kasuta kahe kapi joondamiseks pitskruvi. Seejärel ühenda külgnevad kapid kaasasolevate kruvidega.

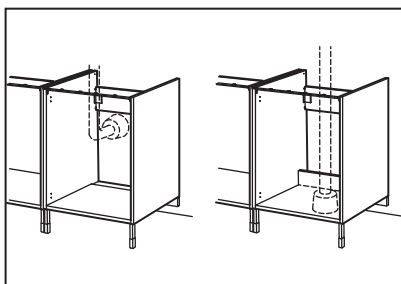


Kui jõuad kohta, kuhu tahad panna oma valamu ja segisti, kasuta selleks kindlat ENHET valamukappi, mis on ehitatud nii, et torudega pääseb ligi nii seintest kui ka põrandast. Vaata paigaldusjuhiseid, kuidas toimida erinevate paigutuste puhul.

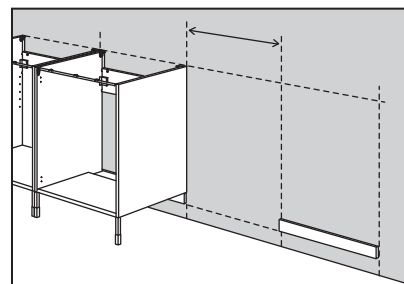


Nõudepesumasin, mis asub tavaliselt valamu kõrval, seisab omaenda alusel, nii et tugiliistu pole tarvis. Jäta valamu ja järgmise kapi vahele 60 cm laiune vahe.

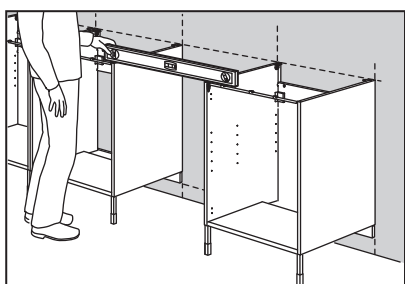

Selleks, et nõudepesumasinä niši kõrvale kapp paigutada, kasuta vesiloodi nii niši eesotsas kui taga. Veendu, et kappide vahele jääks nii ees kui taga 60 cm vahe. Kui kõik õigesti joondus on, kinnita kapp seina külge.

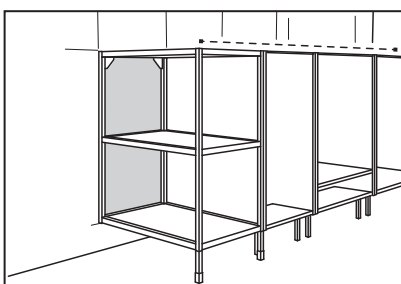

Kui paigaldad avatud raami, ära kasuta tugiliistu. Selle asemel joonda avatud raami pealne külgneva kapi pealsega, enne kui raami seina külge kinnitad.

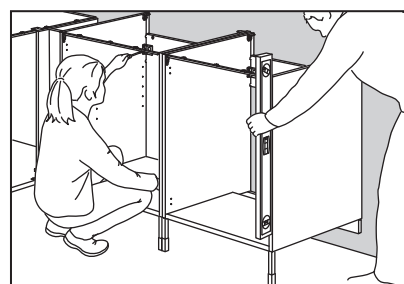


Kui kõik pörandakapid on paigaldatud, kontrolli, kas need on loodis ja kas oled tulemusega rahul, enne kui need kruvide pingutamise paika kinnitad.


Paigalda tööpind

Pärast kappe on aeg paigaldada tööpind. Esialgu loe läbi tööpinna paigaldusjuhised, et olla kursis kõigepealt, mida pead teadma selle ettevalmistamiseks ja paigaldamiseks. Tööpinda parajaks lõigates pea meeles, et tegu on üsna paksu ja raske materjaliga, nii et ole kindel, et sul on olemas korralik tööala ja


vajalikud tööriistad. Lõikejaama püstipanemiseks on tark võtta appi paar saepukki. Samuti on sul tarvis ühte abilist, kes aitaks sul tööpinda kanda ja paigaldada, kui sa sellega tegeled. Kui sul on vaja tööpinda valamu või pliidiplaadi jaoks kohandada, järgi valamu või pliidiplaadi paigaldusjuhiseid.

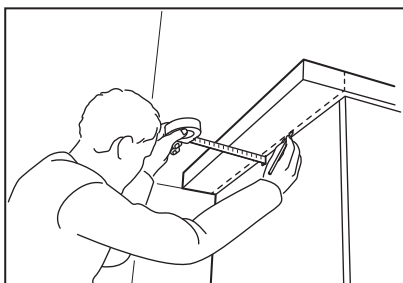


Alustuseks asetage tööpind põrandakappide peale ja lükka see vastus seinale. Kui see on paigas, mõõda kapi küljepealt tööpinda altpoolt. Märkige tööpind ära kapi äärest vähemalt 1,5 cm kaugusel – see on kapi üleulatuva osa märgistus.

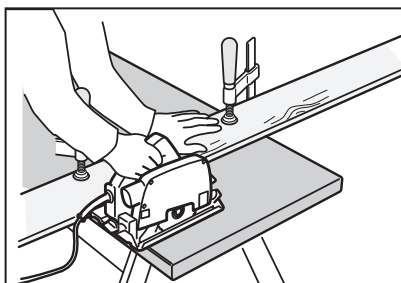


Kasuta ketassaagi ja pitskrusid, et tööpinda lõigates sirget joont hoida. Laastude ja pindude lahtitulemise vältimiseks lõika tööpinda alumine pool üleval, kui kasutad ketas- või tikksaagi, ja ülemine pool üleval siis, kui kasutad käsisaagi.

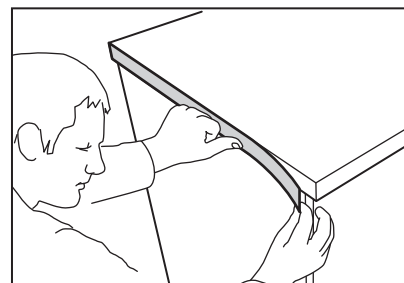


Pärast tööpinna lõikamist pead saetud serva kinni katma. Sellised lahtised servad loovad võimaluse niiskusel või veel sisse pääseda, mis võib põhjustada paisumist ja kahjustusi. Järgi tööpinna paigaldusjuhiseid, et lisada servariba, mis on kaasas iga IKEA eellõigatud tööpinnaga. Kui sul seda pole, soovitage saetud serva silikooniga katta.

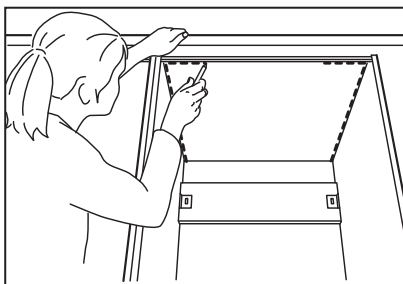


Valamu väljalõike jaoks märki kõigepealt tööpinna all ära valamukapi sisemised piirjooned.

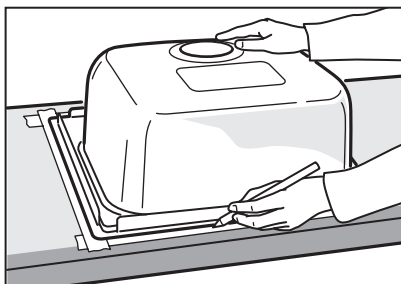


Pane tööpind tagurpidi, seejärel asetage valamu tagurpidi eelnevalt märgitud piirjoonte vahele, vaadates, et ümberringi jääks võrdselt ruumi. Joonista pliatsiga valamu kontuuri mööda tööpinnale selle väline piirjoon.

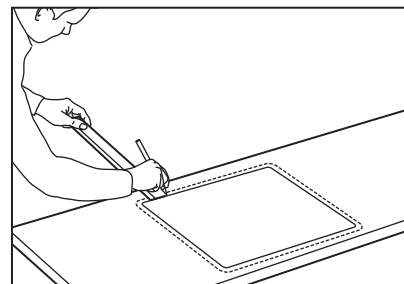

Seejärel järgi valamu paigaldusjuhendit, et märkida ära tegelik lõikejoon.

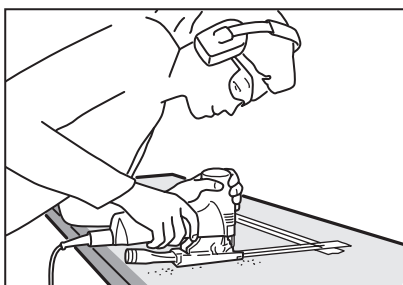


Kasuta valamuva väljalõikamiseks tikksaagi. Enne lõikamist on tark puurida kontuuri sisenurkadesse augud. Need on piisavalt suured, et tikksae tera sinna ära mahuks, toimides sisenemispunktidenä ja võimaldades teha puhtama lõike.

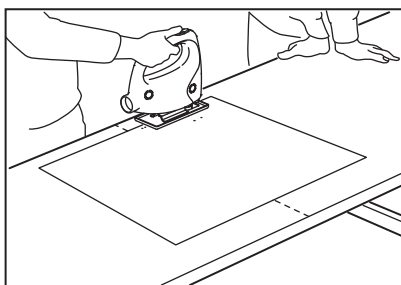


Pliidiplaadi väljalõike jaoks leia esialgu pliidikapi keskpunkt. Vaata pliidi paigaldusjuhendist väljalõike mõõte ja miinimumdistantse, millele tähelepanu pöörata. Veendu, et väljalõike perimeeter ei puutuks kokku kapi ülemise siiniga.

Tööpinna paigaldamise viimased sammud on järgmisel lehel. →


Paigalda tööpind

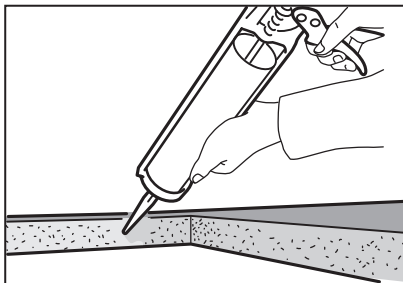

Puhasta väljalõike/väljalõigete saetud servad ja lihvi neid veidi. Seejärel kasuta silikooni, et vältida niiskuse tungimist tööpinda. Lase silikoonil enne valamu ja/või pliidiplaadi paigaldamist kuivada.

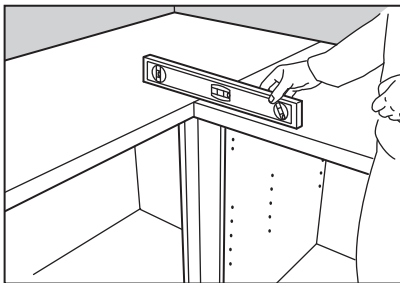

Nurkadega võib olla keeruline, nii et võta rahulikult ja kohanda mõlemat tööpinna osa, kuni need on ideaalselt joondatud ja loodis. Väikesteks kohandusteks kasuta reguleeritavaid jalgu või vajadusel kiilu kapi ja tööpinna vahel.

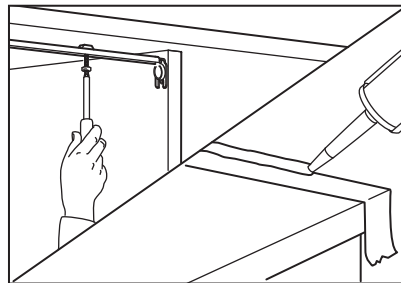


Kui tööpinna osad on loodis ja seinaga joondatud, kinnita tööpind kappide külge ja kanna äärtele silikoon, et vältida vedelike tungimist tööpinda.


Paigalda valamu ja segisti

Enne köögisegisti paigaldama hakkamist kontrolli, kas veevarustuse ja segisti vahelised ühendused sobivad. Seejärel keera vesi kinni. Pea meeles, et paigaldus peab toimuma vastavalt kehtivatele kohalikele ehitus- ja sanitaartechnilistele määrustele. Kahtluse korral võta ühendust professionaaliga.


Kuigi mõnel meie valamul on segisti jaoks eelnevalt väljalõigatud ava, on juhtumeid, kus segisti tuleb paigaldada tööpinnale. Sellisel juhul ole kindel, et kasutad puuri, mis on piisavalt võimas, et puurida läbi tööpinna materjali.

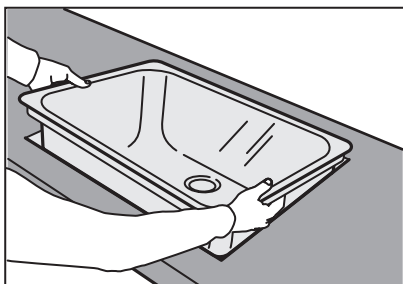


Enne, kui valamu paika libistad, järgi valamu paigaldusjuhiseid ja kinnita sellega kaasas olnud klambrid. Kui valamu on paigas, reguleeri klambreid, et valamu fikseerida.

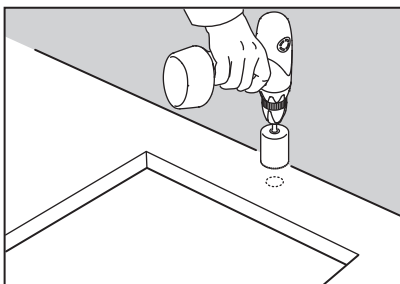

Kui pead segisti tööpinnale paigaldama, vaata selleks vajamineva augu mõõte segisti paigaldusjuhendist. Kui oled märkinud augu asukoha, kontrolli, et see ei puutuks kokku alloleva kapi ülemise siiniga. Pärast augu puurimist puhasta see ära ja kata silikooniga.

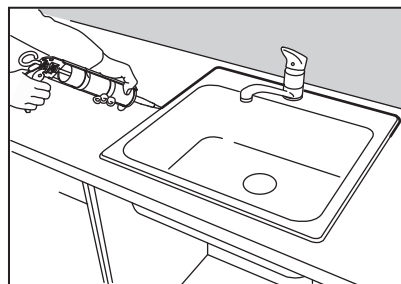

Kui valamu ja segisti on paigas ja kinnitatud, tihenda nende ümber olevad servad silikooniga, et need veekindlaks muuta.

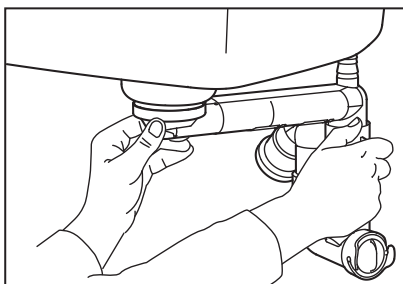


Järgmiseks järgi vesiluku ja segisti paigaldusjuhiseid, et valamu ja segisti paigaldamine lõpuni viia.

Paigalda seadmed


Kui kõik tööpinna osad on kinnitatud ja oled andnud silikoonile piisavalt aega väljalõigete saetud servade tihendamiseks, on aeg alustada sinu seadmete paigaldamisega. Järgi kindlasti seadmetega kaasas-olevaid paigaldusjuhiseid ja spetsifikatsioone.

Pea meeles: kõik vee-, gaasi- ja elektriühendused peavad olema tehtud kvalifitseeritud spetsialistide poolt vastavalt kehtivatele kohalikele ohutusnõuetele.


IKEA õhupuhasteid on kahte sorti: väljatõmberežiimiga (st väljapoole juhitud) ja retsirkulatsioonirežiimiga (koos söefiltriga). Paigaldusvõimalusi ja vajalikku kapi ettevalmistust kirjeldatakse sinu õhupuhasti paigaldusjuhendis.

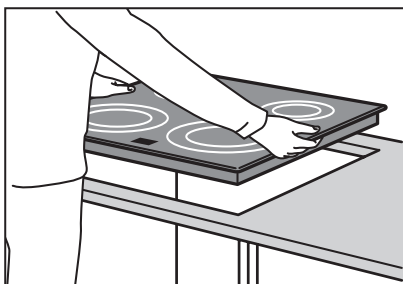


Pliidi paigaldamiseks järgi pliidiiga kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Ühenda pliidi üleminekud enne, kui selle väljalõikesse surud.

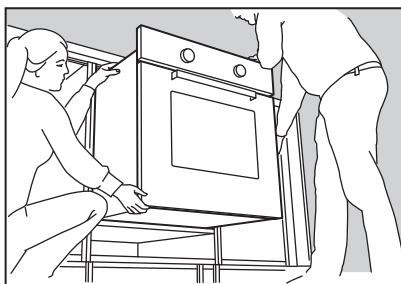


Ahjukapp on valmistatud nii, et integreeritav ahi toetub riili peale. Pea meeles, et ahju kandmiseks ja korrektselt paika libistamiseks on vaja kahte inimest. Kui ahi on paigas, ära unusta seda fikseerida, kasutades kaasasolevaid kruvisid.

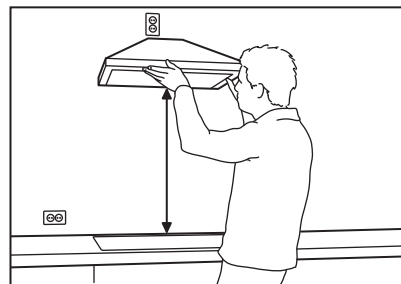


Enne õhupuhasti paigaldamist veendu, et sa järgiksid paigaldusjuhendis kirjas olevat miinimumdistsantsi pliidi ja õhupuhasti vahel. Jällegi soovitame leida sul endale appi keegi, kes saab aidata õhupuhastit hoida ja fikseerida.

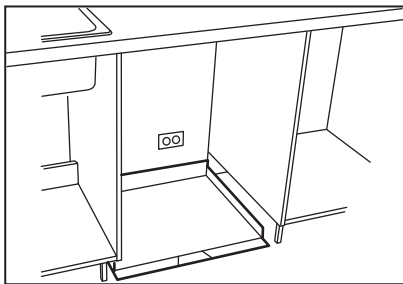


Nõudepesumasina paigaldamiseks valmistudes pea meeles, et mõnes riigis on kohustuslik kasutada nõudepesumasina all kindlat põrandakaitset. Isegi, kui see nõutud pole, on tark kaitse maha panna, sest kui nõudepesumasina veeühendused peaksid katki minema, on põrand niimoodi mingil määral kaitstud.

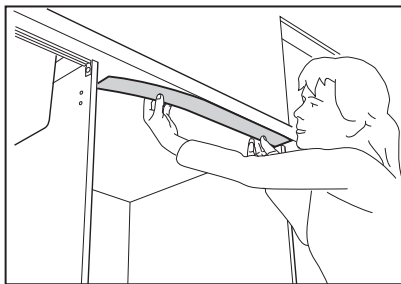

Selleks, et kaitsta tööpinna alumist poolt ja servi auru eest, mis pärast pesutsükli nõudepesumasina ust avades väljub, kinnita tööpinna eespoolse serva alla difusioonitõke.

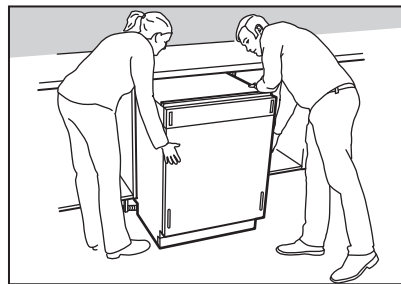

Kui nõudepesumasin on vee ja elektriga ühendatud, järgi nõudepesumasina kõrguse reguleerimiseks selle paigaldusjuhendit.

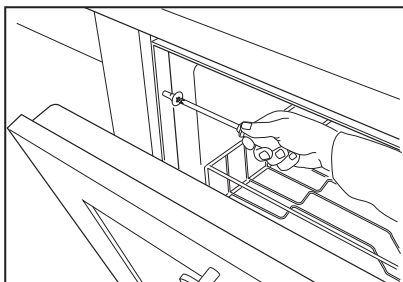


Kui uks on paigaldatud ja nõudepesumasin on külgnevate kappidega samal joonel, pead nõudepesumasina vastavalt selle paigaldusjuhendile fikseerima.


Pea meeles: kui sul on täielikult integreeritud nõudepesumasin, soovitame sul selle esipaneeli paigaldamisega oodata, kuni oled valmis paigaldama kõik kõigi esipaneelid. Nii on neid lihtsam joondada.

Paigalda sokkel


Üldiselt toetavad põrandakappe seinale kinnitatud tugiliist ja kaks jalga kapi eesotsas. Kui sa valid aga sokli, pead meeles pidama ka järgmisi samme:

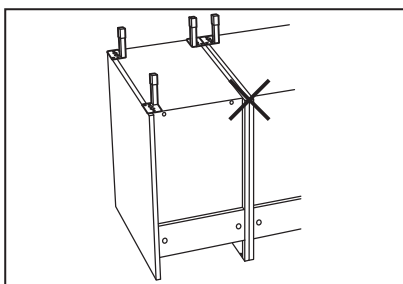


Sokli paigaldamiseks aseta esmalt kapijalad nii, et jalapaneel oleks kapi servaga joondus. Kuna sokkel kinnitatakse jalgade abil, vajad ka täiendavat jalga avatud kapikülgede tagumisse poolde.

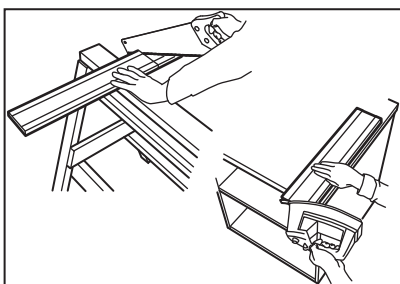


Alusta kapi lühikese külje soklist ja löika käsisaega 552 mm tükk. Siis lihvi ära saetud äär, enne kui sellele kaasasoleva kleepuva servariba kinnitad.

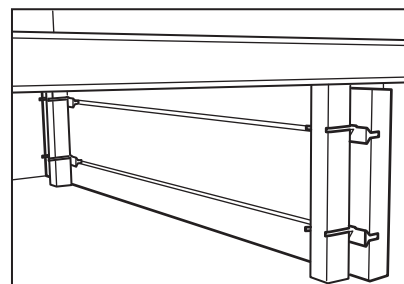


Järgi sokli paigaldamiseks sokli paigaldusjuhendit. Ära unusta eemaldada jalgade plastkaitsmed, kuna need takistavad sokli kinnitamist.

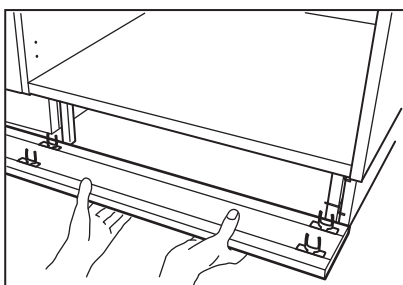

Eesmise sokli jaoks säti sokkel oma kohale ja märgi ära, kust sa seda lõikama pead. Kui oled selle parajaks lõiganud, kinnita taaskord servariba ja jalaga ühendavad plastkinnitused.

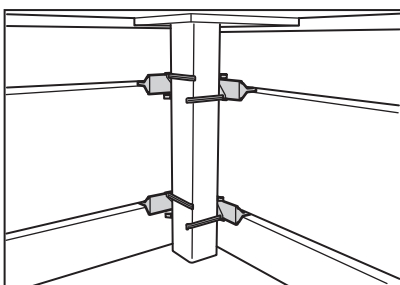

Kui kaks sokliosja kohtuvad, moodustades nurga, pead mõlemad sama jala külge kinnitama. Selleks, et vältida klambrite kokkupuudet, pane ühe sokliosja klambrid tagurpidi.

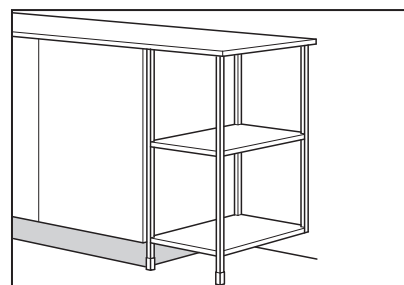


Pea meeles: ENHET avatud raame ei saa sokliga kombineerida. Sel juhul kasuta raamimiseks ENHET jalgu.

Paigalda valgustus, ukсед ja sahtlid ning nupud ja käepidemed


Nüüd, kui kapid, tööpinnad ja seadmed on paigas, on aeg liikuda edasi ning lisada valgustus ja kappide sisu.

Seejärel saad hakata paigaldama ukse, sahtleid, nuppe ja käepidemeid, et kõik näeks välja täpselt selline, nagu sa oled unistanud.


Pea meeles: kasuta alati paigaldusjuhendite abi.

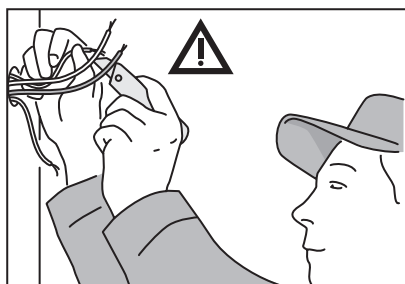


Valgustust paigaldades ära unusta, et kõik elektrilised ühendused peab tegema selleks kvalifitseeritud isik.

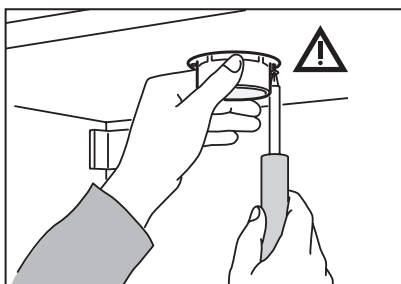


Auke puurides võta appi puutükk, et puur tabaks esmalt seda ja ei võtaks pinda läbidesäärtest liiste lahti.

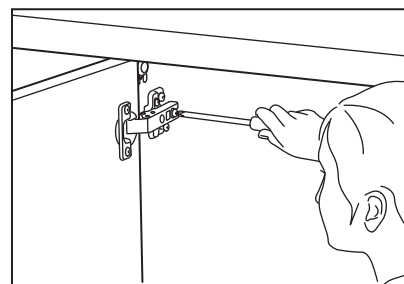

Järgmisena järgi uste ja sahtlite paigaldusjuhiseid. Kui ukсед ja sahtlid on paigas, saad teha vajalikke kohendusi, reguleerides hingi ja sahtleid.

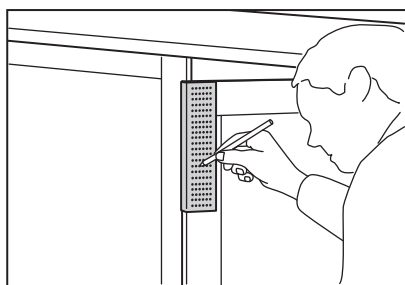

Kui sa oled otsustanud, kuhu nupud ja/või käepidemed lähevad, soovitame sul nende paigaldamisel kasutada FIXA puurimisšablooni, et protsess oleks sujuvam ja tulemus parem.

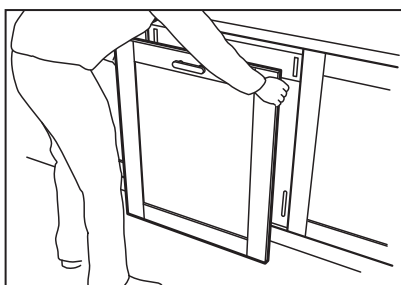


Täielikult integreeritud nõudepesumasina puhul on tarvis selle ette paigaldada 60 x 70 cm esipaneel. Sellisel juhul on paigaldusjuhend ja vajalikud kinnitused nõudepesumasinaga kaasas. Pea meeles, et esipaneel tuleks paigaldada alles siis, kui nõudepesumasin on paika libistatud. Nii ei lähe nõudepesumasin ümber, kui sa ukse lahti teed.

Ehita köögisaar


Köögisaare ehitamisel tuleb arvesse võtta mitmeid olulisi ettevalmistuse ja paigalduse aspekte. Kuna köögisaart seinad ei toeta, pead raamid kinnitama põranda külge, et vältida saare kallutamist või paigalt liikumist. ENHET sarja puhul saad köögisaare ehitada avatud raamide ja köögisaare paigalduskomplektiga.




Enne saare põranda külge kinnitamist hinda põranda seisukorda ja veendu, et köögisaare fikseerimispunktid ei oleks põrandakütte ega põranda all peituvate elektrijuhtmetega vastuolus. Vahendid põrandale kinnitamiseks ei kuulu komplekti, kuna erinevad põrandamaterjalid vajavad eri tüüpi kinnitusvahendeid. Sobivate kinnituste kohta nõu saamiseks pöördu nende kohaliku edasimüüja poole.

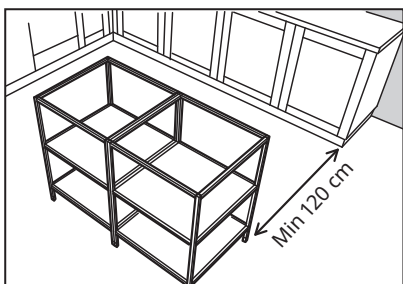


Esmalt otsusta, kuhu tahad köögisaare paigutada. Me soovime jätta köögisaare ja teiste köögikappide vahele 120 cm ruumi, et köögis oleks hea töötada.

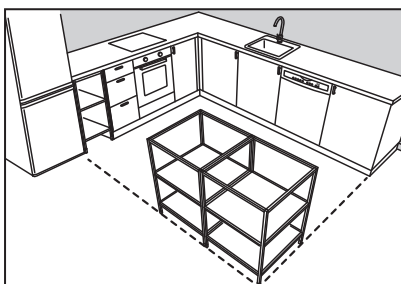


Sirgeks köögisaareks, mis on ülejäänud köögiga joondus, kasuta toas võrdluspunkte (näiteks põrandakappe).

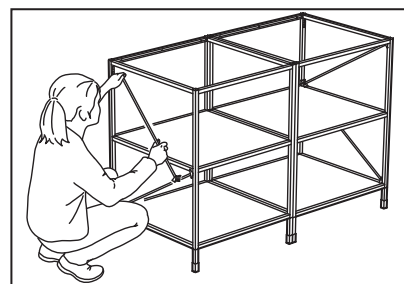


Kindlasti paigalda raamidele kapistabilisaatorid, vastavalt paigaldusjuhendile, mis on kaasas köögisaare paigalduskomplektiga.

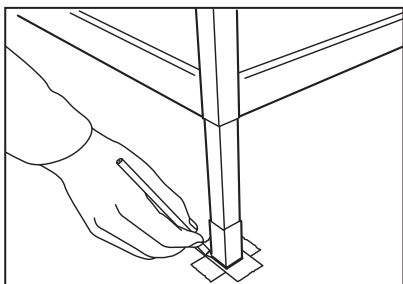


Kui oled raamid õigesse kohta sättinud, pane iga jala alla ajutine kleeflint ja märgi täpselt ära iga jalakaitsme ümbermõõt, sest sellega paned paika oma köögisaare lõpliku asukoha.

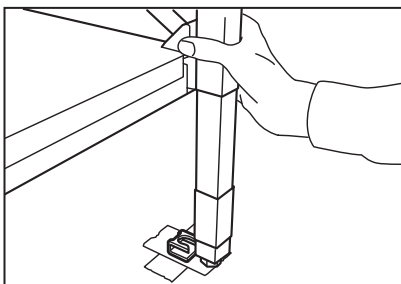

Köögisaare kinnitamiseks põranda külge kasuta köögisaare paigalduskomplektis olevaid metallkronsteine.

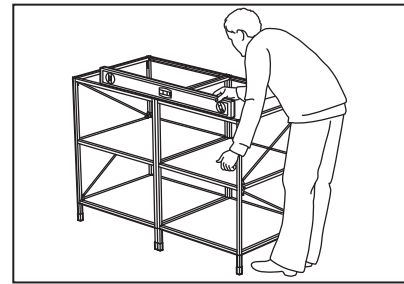

Pärast jalgade libistamist kronsteinidesse ühenda kõik raamid, kasutades raamidega kaasas olevaid liitmikke. Soovitame kasutada suurt vesiloodi, et kontrollida, kas kapid on igas suunas loodis. Väiksemate kohanduste tegemiseks reguleeri jalgade kõrgust.

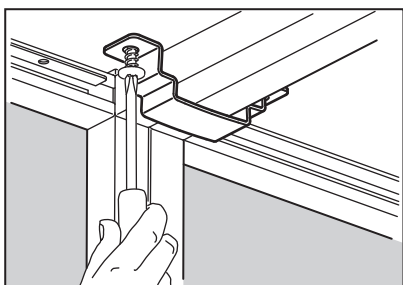

Mõõda tööpind üle ja muuda vajadusel selle suurst. Kui asetad selle köögisaare peale, veendu, et see ulatuks igalt poolt võrdselt üle ääre. Seejärel kinnita see kaasasolevate kronsteinide abil külge.

Ja valmis see ongi. Palju õnne uue köögi puhul!

Nüüd on sul aeg mõned sammud tagasi astuda ja rõõmsalt oma uut kööki imetleda. Vähesi hooldamise ja muidugi rohke armastusega näeb su IKEA köök aastaid suurepärase välja.

Kappide eest hoolitsemine


Puhasta uksi, kapi sisemusi ja puidust pindu pehme niiske lapiga. Kasuta ainult nende materjalide jaoks ettenähtud puhastusvahendeid. Ära kasuta tooteid, mis sisaldavad ammoniaaki, alkoholi, valgendit või abrasiivaineid. Loputa puhta veega, seejärel kuivata puhta kuiva lapiga. Kõik mahaläinud ained ja vedelikud tuleb viivitamatult eemaldada.

Valamu säravpuhtana hoidmine

Iga kasutamise järel pühi valamu puhtaks lapi või käsnaga, mida on niisutatud vee või mitteabrasiivse puhastusainega. Loputa valamukaussi veega ja pühi siis kuiva lapiga. Välti puhastamist küürimispulbri, teraskäsna või teiste kõvade vahenditega, mis võivad roostevabast terasest pinna ära kriipida. Niiske pinna värvus võib muutuda, kui sellel kasutatakse rauda sisaldavaid aineid või valesid materjale.

Tööpindade eluea pikendamine

Hoolitse tööpindade eest, eemaldades kõik mahaläinud ained kiiresti vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Kasutamiskordade vahel hoia tööpindu võimalikult kuivana. Puidust ja täispuidust tööpindade puhul kasuta STOCKARYD puiduõli. Õli kaitseb puitu jälgede, plekkide ja pragude eest ning ei lase veel läbi pinna tungida.

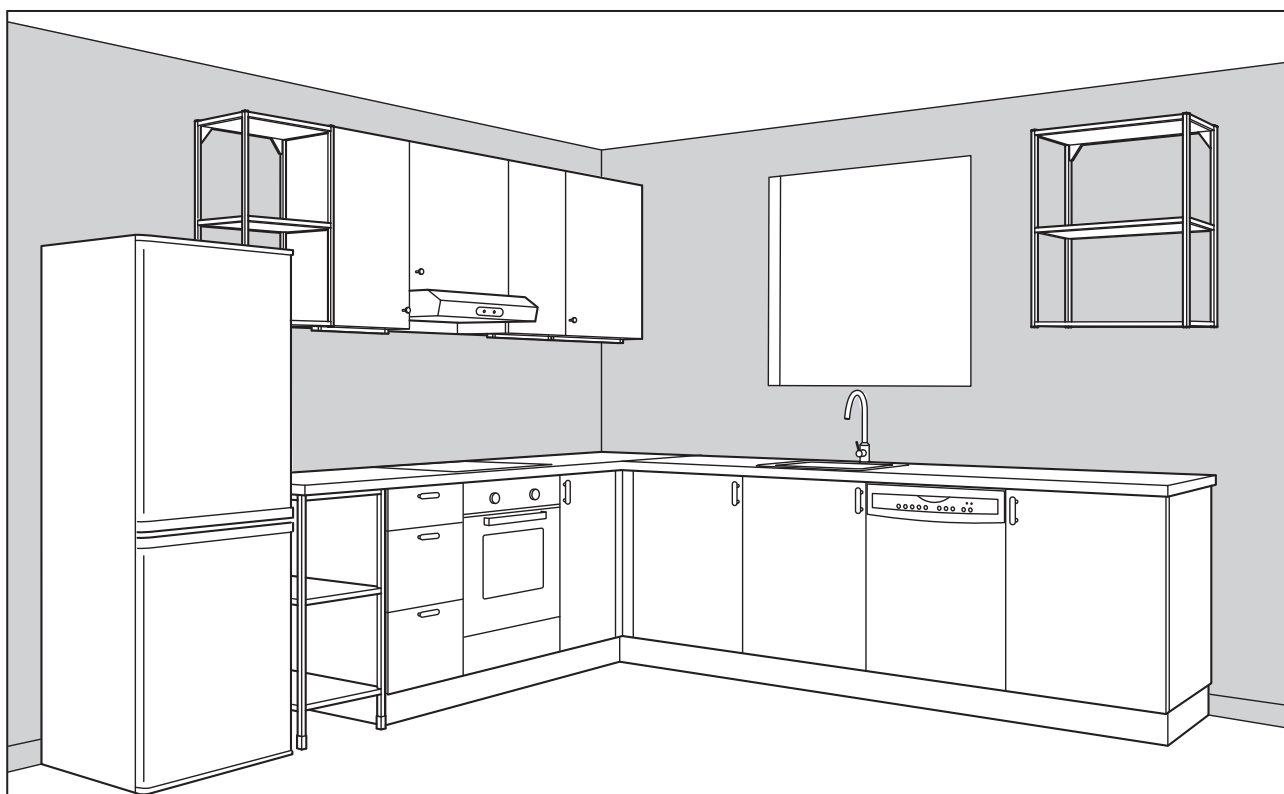

Teenused

Meie lai teenusevalik annab sulle vabaduse valida, kui palju tahad ise ära teha ning millised tööd soovid meie hooleks jätta.

Siit lehelt leiad meie pakutavad teenused ja nende hinnad.



Mõõtmine

Kui soovid olla kindel, et sinu joonis on võimalikult täpne, mõõdame ruumi üle ja kontrollime kõike alates akende, uste ja pistikupesade paigutusest kuni seinte materjali ja seisukorrani.

Hind: alates 79 €



Köögi planeerimine

Uue köögi planeerimisel saad abi, kui lepid kokku konsultatsiooni IKEA köögispetsialistiga. Sina tood endaga mõõdud ja ruumi joonise või pildi ning meie pakume sulle inspireerivaid ja funktsionaalseid lahendusi. Nii leiad endale täpselt õiged kapid, seadmed, tööpinnad, hoiuruumi, valgustuse, valamu, segisti ja kõik muu vajaliku.

Hind: tasuta



Kojuvedu

Hoolimata ostukorvi suurusest või sellest, kas ostled veebis või poes, võtame meeleldi enda peale kogu raske töö ja toome asjad ise sulle koju või äriruumidesse.

Hind: alates 24,90 €



Kokkupanek

Mõnikord on tore, kui keegi teine sinu eest mööbli kokku paneb. Ja meie teeme seda hea meelega. Nii võid säästa palju aega.

Hind: alates 79 €



Köögi paigaldamine

Tahad, et kõik kulgeks võimalikult sujuvalt? Me paigaldame sinu uue köögi ja koordineerime kõiki töid algusest lõpuni ise. Nii saad rahuliku südamega hingata, sest võid olla kindel, et lisaks kõigele muule on ka gaasi- ja elektri-seadmed korrektselt paigaldatud. Kui uus köök on paigas, võtame endaga kaasa kõik pakendid.

Hind: alates 196 €



Järelmaks

Saad enda ostude eest tasuta osade kaupa. Vali lihtsalt, kui pika perioodi jooksul sa seda teha soovid. Järelmaksuvõimalus kehtib ostudele hinnavahemikus 100 € kuni 20 000 €.