

SKYTТА

paigaldusjuhend



Paigaldusjuhend

Sinu SKYTТА süsteemi õige paigaldamine

See juhend õpetab sind oma uut SKYTТА süsteemi ise kokku panema ja paigaldama. Siit leiad põhjalikud juhtnõõrid ning kasulikke näpunäiteid ja ideid. Kasuta juhendit koos IKEA kokkupanekujuhenditega, et su SKYTТА lükanduksed saaksid õigesti paika.

Enne alustamist

Loe juhendit, et tutvuda protsessi etappide ja sellega, milliseid tööriistu sul tarvis läheb. Et kõik vajalik oleks olemas, vaata üle koju toodud pakendid ja tooteosad ning võrdle neid ostu- ja kojuveo tootenimekirjaga. Pane tähele, et SKYTТА süsteem sobib nii riidekapile kui garderoobtoale ja seda saab kasutada ka ruumijagajana.

Võid seda teha ise, aga sa ei pea

Ehkki SKYTТА süsteem on võimalikult lihtne, et sa saaksid seda ise kokku panna ja paigaldada, on oluline arvesse võtta võimalusi, mis on seotud sinu lae kõrgusega.

Kui lagi jääb süsteemi jaoks madalaks või kui sa paigaldad selle kaldlaega ruumi, tuleb ukseraame ja paneele lõigata. See samm eeldab rohkem oskusi ja kogemusi kui teised ning me soovime tungivalt otsida abi spetsialistilt, kellel on sobivad tööriistad.

Meie teenuste valik ulatub plaanimisest ja kojuveost süsteemi paigaldamiseni. Lisainfo saamiseks vaata juhendi lõppu ja meie veebisaidi www.IKEA.ee SKYTТА teemalehti või võta ühendust IKEA esindusega.

Sisukord

SKYTТА – kõikjale sobivad lükanduksed.....	3
Tööriistad	4
Enne alustamist.....	5
SKYTТА osad	7
Mida arvesse võtta.....	8
Süsteemi kõrguse võimalused	10
Uksed sobivad täpselt	11
Uste kohale jääb veidi vaba ruumi.....	12
Uste kohale jääb palju vaba ruumi	13
Uksed on liiga kõrged.....	14
Kaldlaele paigaldatud lahendus.....	15
Teenused.....	16

SKYTТА – kõikjale sobivad lükanduksed


Kõigil kodudel, nii suurtel kui väikestel, on omad kitsaskohad. Näiteks võib seal nappida panipaiku või midagi muud mugavaks eluks vajalikku. SKYTТА lükanduste süsteemiga saad kodu põrandapinda nutikamalt ära kasutada ja rajada nagu võimalusel elutuppa kodukontori või magamistuppa garderoobtoa.

Samad ruumid, aga rohkem ruumi

SKYTТА lükandused aitavad sul ruumi säästa, seda juurde luua või osa ruumist ära peita. Meie ukseraamid ja siinid on kolmes värvitoonis ning

neid saab meelepärase lahenduse saamiseks kokku sobitada PAX paneelidega. Et lükandused kinnituvad lakke ja põrandale, ei vaja sa eraldi kapiraami, ja lisaks sobivad need kõigi meie hoiusüsteemidega. Võid SKYTТА uksi kasutada ka ruumijagajana. Vali minimalistlik ja šikk lahendus või industriaalse välimusega klaasuksed, mis sobivad sinu kodu stiili ja mõõtmetega.


Riidekapp

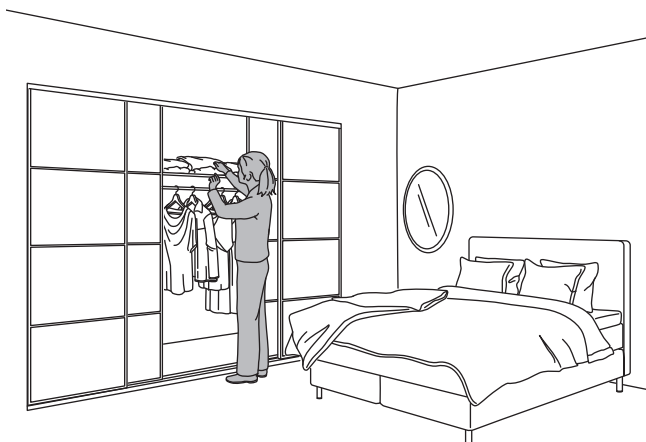

Garderoobtuba



Ruumijagaja

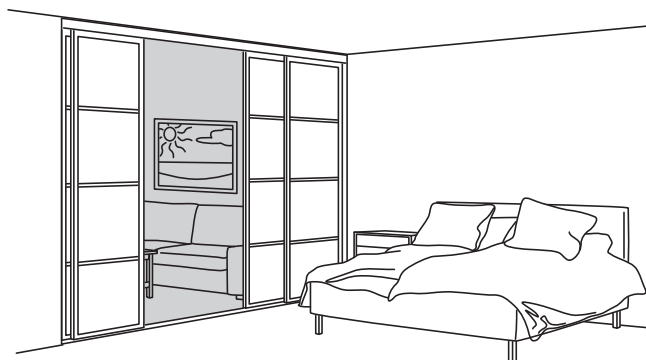


Plaani paberil või kasuta veebiplaneerijat

SKYTТА lükanduste planeerimine pole alati lihtne. On väga oluline, et mõõtmed oleksid õiged ja joondatud. Võid oma plaani vabalt paberile panna, kuid veebisaidilt www.IKEA.ee leiad tõhusa planeerimistööriista.

Tööriistad

Siin näed peamisi tööriistu, mida sul tarvis läheb. Iga toote kokkupanekuks vajalike tööriistade info leiad ka toodete kokkupanekujuhenditest.


Peamised tööriistad



Nurgik



Kruvikeeraja




Haamer




Pliats




Viil



Tollipulk
(või mõõdulint)




Puidusaag ja saagimisrakis




Rauasaag



Treppredel



Elektritrell



Elektriline kruvikeeraja



Vesilood



Töökindad ja kaitseprillid

Enne alustamist

Enne SKYTTA süsteemi ostmist valisid sa välja oma ruumi mõõtmete ja hoiulahendusega sobival hulgal uksi, nende laiuse ja vajalikud siinid ning koostasid oma lahenduse plaani. Seda plaani vajad sa nüüd süsteemi kokkupanekuks, sest see aitab sind uste paigutamisel.

Veendu, et sul on siinide lõikamiseks ja uste kokkupanekuks piisavalt ruumi.

Vaata ruum üle ja kontrolli, kas seda on vaja kohandada (näiteks põrandat või lagesid).

Jälgi, et SKYTTA süsteemi teele ei jääks pistikuid, kaableid või muud sarnast.


Kontrolli tootepakendeid ja veendu, et kõik vajalik on olemas.

Leia SKYTTA põhiosade pakendist peamine kokkupanekujuhend.

Soovitame SKYTTA süsteemi paigaldada kahekesi.

Kui midagi eelnevast jäi kahe silma vahele ja sul pole süsteemi plaani, või sa pole stopperite kasutamist või uste taha jäävat hoiulahendust läbi mõelnud, tuleb see enne jätkamist ära teha. Kasuta SKYTTA planeerimistööriista, mille leiad veebist.

SKYTTA sobib hästi IKEA teiste hoiulahenduste osadega. Kui kavatsed kasutada tooteid, mis ei pärine IKEA valikust, kontrolli hoolega nende mõõtmeid, et tagada sobivus.


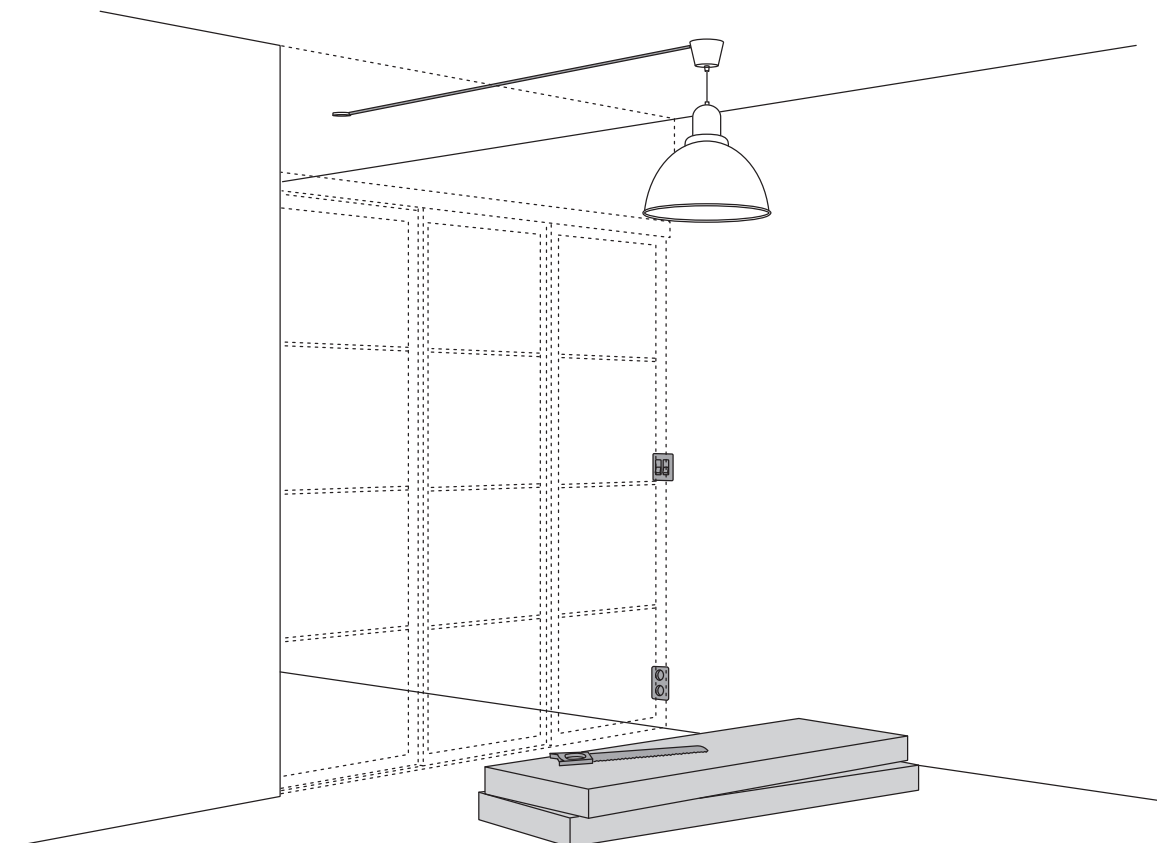


Peamiste mõõtmete märkimine

Tõmba valitud ava ümber joon, mis märgib tulevase süsteemi asukohta. Märki süsteemi esiosa piirid, nagu näidatud kõrvaloleval joonisel. Soovitame kasutada ristjoonlaserit.

Pane tähele! 2-realise siini puhul peab vahemaa hoiulahenduse esiküljest siini esiküljeni olema 100 mm ja 3-realise siini puhul 140 mm.


Veendu, et põrand ja seinad ei ole ebatasased ega vaja kohandamist. Laiused (X1, X2, X3) mõõda alles kohandamise järel (kui kohandamine on vajalik). Kui sa stopperit ei kasuta, on X1 ja X3 väärtus võrdne. Kõrgused (Y1, Y2, Y3) mõõda alles kohandamise järel (kui kohandamine on vajalik).

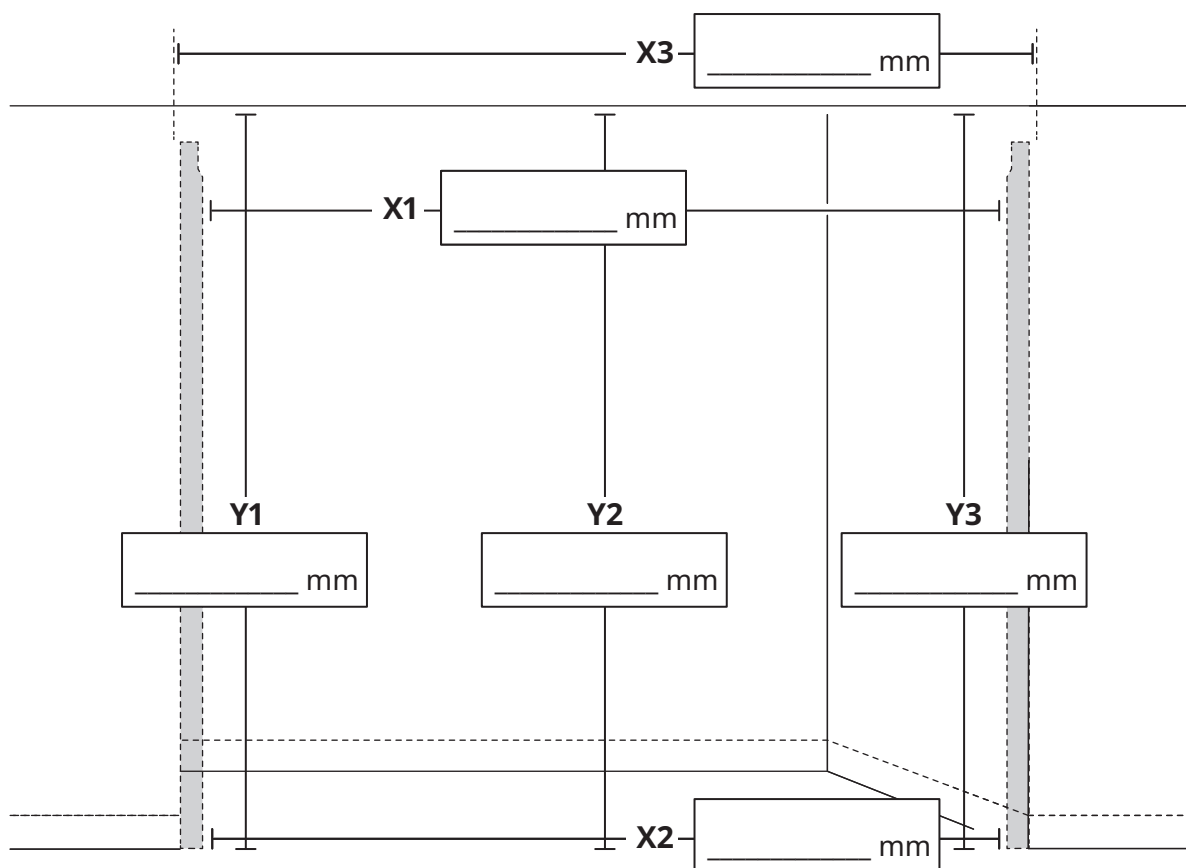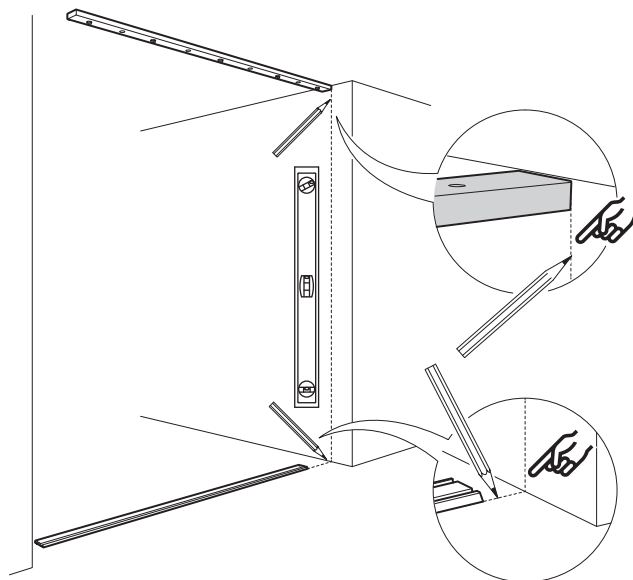

SKYTТА osad

Et SKYTТА komplektid koostatakse iga süsteemi-kombinatsiooni jaoks eraldi, on sul mitu eri komplekti. Alt leiad ülevaate eri komplektidest ja nende osadest. Enne kokkupanekuga alustamist veendu, et kõik vajalik on olemas.

Süsteemi peamise kokkupanekujuhendi leiad külgmiste uste paigalduskomplektist. Peamises kokkupanekujuhendis viidatakse teistele kokkupanekujuhenditele, kui on aeg neid kasutada.

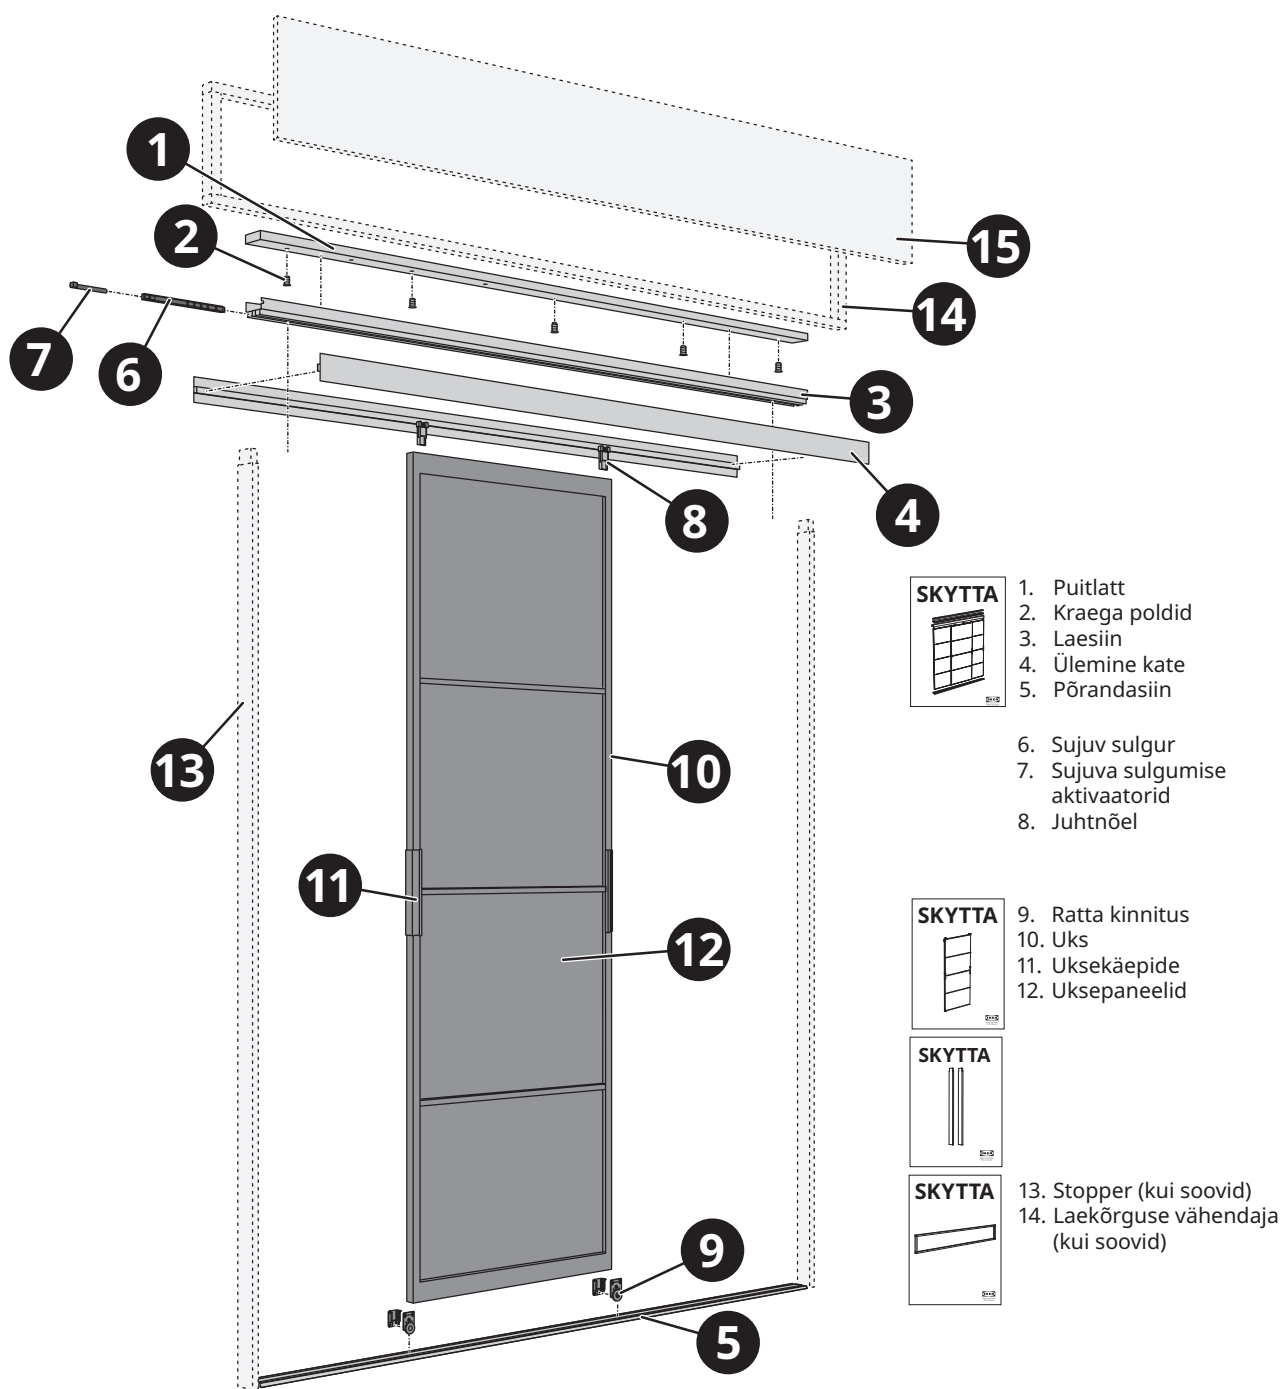


15. Kate (kui soovid)

Mida arvesse võtta


Siit leiad üldisi nõuandeid, mida enne oma SKYTTA lükanduste kokkupanekut arvesse võtta. Nõuanded kehtivad kõigile lahendustele. Kui vajad oma ruumi

omaduste tõttu spetsiifilisemaid näpunäiteid, vaata järgnevaid lehekülgi ja asjakohaseid kokkupanekujuhendeid.

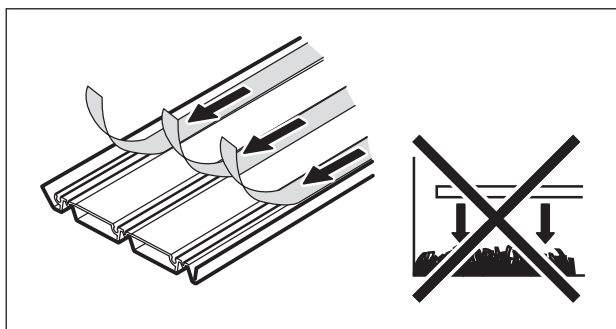


Põrandasiin

Põrandasiinile on lisatud kahepoolne teip, mis eeldab kõva põrandat. Ära kasuta põrandasiini vaipadel, sest siis ei kinnitu see kindlalt. Ebatasase põranda puhul saab süsteemi kohandada (0–2 mm 1 m kohta). Põrandasiinil on kindel esikülg, seega veendu, et paigutad selle õigetpidi. Kahte põrandasiini ühendades veendu, et lõigatud serv jääb vastu seina.

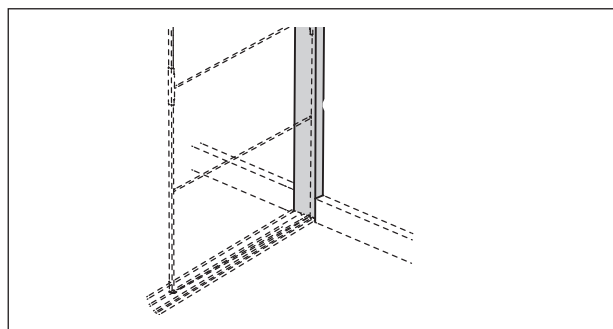


Stopper

Lükandust raamib küljelt kas sein või stopper. Mõlemal juhul on oluline, et selle pind oleks tasane ja loodis. Ebatasase seina puhul saab süsteemi kohandada (0–3 mm 1 m kohta).

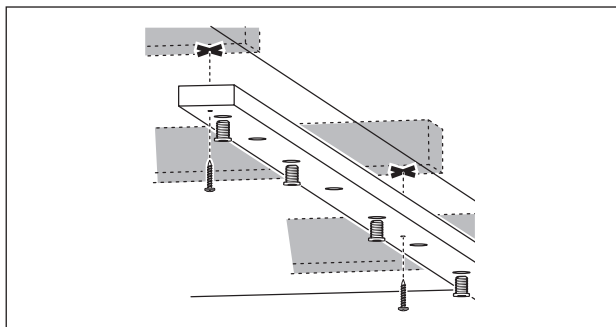


Puitlatt

Et lükanduse raskust kannab lagi, alusta puitlatile kindlate kinnituskohtade leidmisest. Kahte puitlatti kombineerides veendu, et nende esiküljed on ühel joonel. Igasse teise avasse on eelnevalt paigaldatud kraega polt. Kui oled latti lõiganud, pead võib-olla ühte polti liigutama, et mõlemal pool alumiiniumsiinide kokkupuutekohta oleks polt. 3-realise siini puitlatil on kindel esikülg, 2-realise siini puhul on latti sümmeetriline. Varu kruvisid, sest need ei kuulu komplekti.

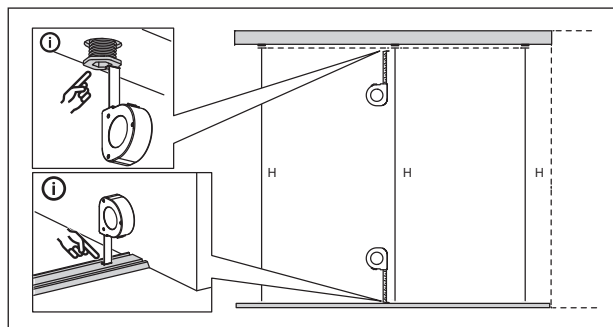


Kraega poldi paigaldamine

Kokkupanekujuhendist leiad mõõdu H, mis ulatub põrandasiini ülaservast kraega poldi kraeni. Soovitame siini ülemist katet kasutada joonlauana, mis on abiks siinide joondamisel.

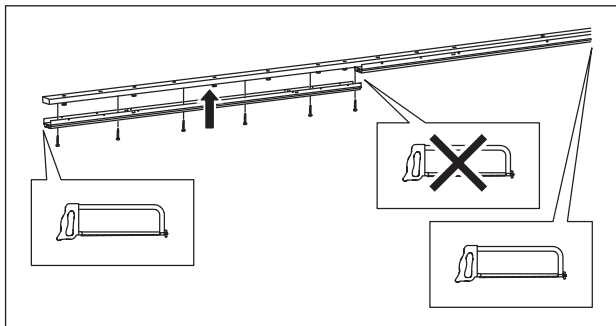


Laesiin

Kruvid hoiavad laesiini küll ajutiselt oma kohal, kuid soovime seda paigaldamise ajal täiendavalt kinni hoida. Kruvid tuleb paigutada alt ja esiküljelt sümmeetriliselt vähemalt igasse teise auku. 3-realsel laesiinil on kindel esikülg, aga 2-realine siin on sümmeetriline. Kahte laesiini ühendades veendu, et lõigatud ots jääb vastu seina. Pööra ühenduskoha lähedale jäävaid kruvisid pingutades tähelepanu sellele, et siinid peavad olema joondatud.

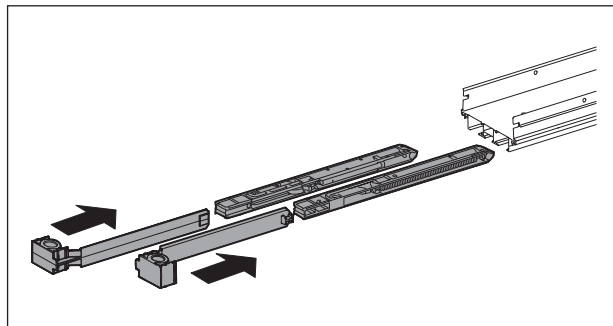


Sujuv sulgur

Sujuv sulgur ja sujuva sulgumise aktivaatorid tuleb siinile kinnitada enne viimase laesiini paigaldamist. Need detailid tuleb paika seada vastavalt veebiplaneerija kavandile. Seinale kõige lähemale paigutatud ustel on kaks sujuva sulgumise mehhanismi ja otsmine aktivaator. Keskmistel ustel on üks sujuv sulgur ja üks aktivaator.

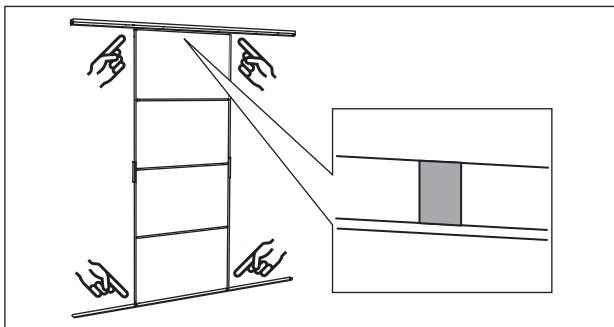


Ukse kokkupanek

Uksel on kaks sümmeetrilist külgsiini ning alumine ja ülemine siin. Ratta kinnitus paigaldatakse alumisele ja juhtkinnitus ülemisele siinile. Klõpsa külgsiinide horisontaalsetele ribadele ja tõmba need välja, et need vastaksid täitedetailide kõrgusele. Tiibadega juhtnõelad tuleb asetada nii, et need vastaksid uste vahel olevatele aktivaatoritele.

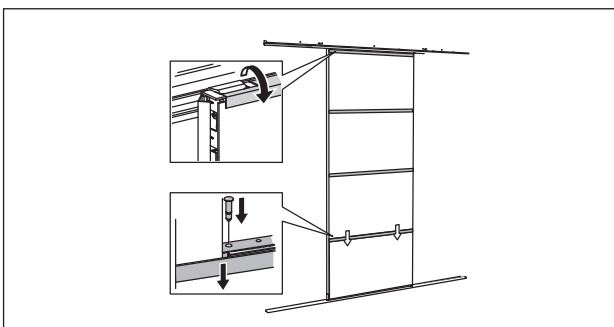

Ukse täitedetailid


Ukse täitedetailid asuvad uste külgsiinide vahel keskel. Veendu, et paneel on tihendi ääriku sees. Täitedetaili kohal asuv horisontaalriba ja ülemise detaili kohal olev kate tuleb alati paika panna. Riba plastnõel klõpsab oma kohale, tagades, et see püsib paigal.

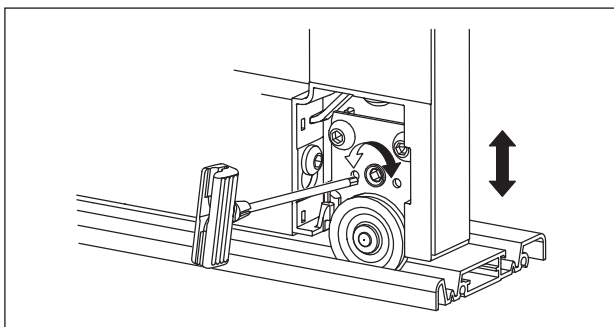

Ukse kohandamine/sujuva sulguri aktiveerimine


Rattakinnituste kõrgust muutes saad kohandada ka ustevahelist ning ukse ja seina vahelist tühimikku. Keera kaks kruvi lahti ja pööra kruvide vahelist regulaatorit. Iga ratas liigub +/-2 mm.

Sujuva sulgumise funktsioon hakkab tööle, kui lükkad ukse seinani välja. Sa kuuled klõpsu, mis kinnitab, et sujuva sulgemise funktsioon toimib.

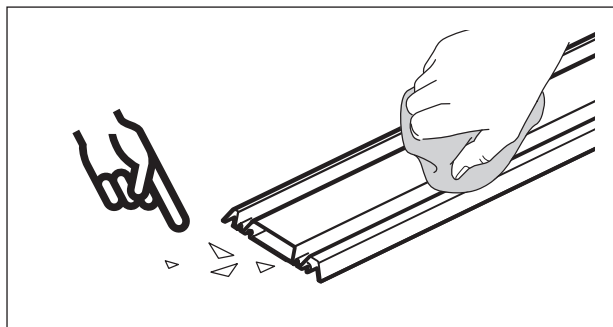


Ukse paigaldamine/põrandasiini puhastamine

Enne paigaldamist puhasta põrandasiini, sest tolm võib ratastele kinni jääda. Seda tuleks teha regulaarselt, et tagada uste sujuv liikumine. Järgi aktivaatorite/sujuvate sulgurite plaani. Tiibadega juhtnõelad tuleb ühendada ustevaheliste aktivaatorite/sujuvate sulguritega.

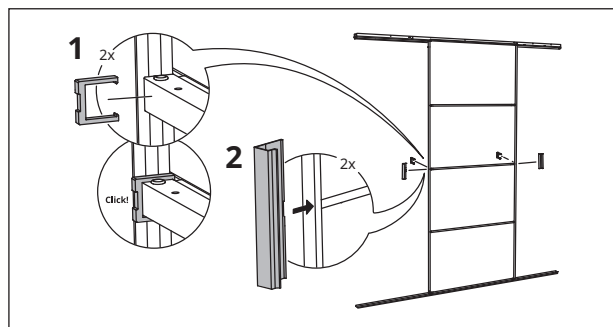

Ukse käepide

Klõpsa käepide ukse külgsiinile. Selle õigeks paigaldamiseks veendu, et käepideme jaoks tehtud väljalõige vastab keskmise riba tagaküljel olevale plastklambrile. See takistab käepideme vertikaalset liikumist ja tagab, et kõik käepidemed on samal kõrgusel.

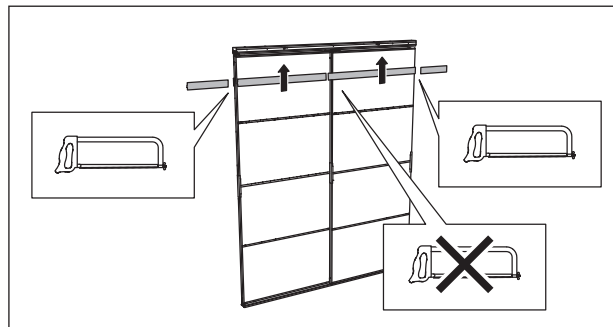

Ülemine kate

Ülemine kate on sümmeetriline ja tuleb mõlemal küljel laesiniile klõpsata. Kahte ülasiini ühendades veendu, et lõigatud ots jääb vastu seina.

Süsteemi kõrguse võimalused


Mõõda kõrgust põrandast laeni

Enne SKYTТА ostmist otsustasid, kuidas sobitada süsteem oma lae kõrgusega. Siin on mitu võimalust.

- Kui üks süsteemi kahest kõrgusest sobib täpselt, saad kohe edasi tegutseda.
- Kui süsteemi kohale jääb vaid veidi vaba ruumi, võid kasutada väiksemaid vahedetaile.
- Kui süsteemi kohale jääb palju vaba ruumi, kasuta laekõrguse vähendajat.


- Kui su lagi on madalam kui SKYTТА lükanduksed, saad ukseid madalamaks lõigata.

Kui see jäi kahe silma vahele ja sul pole plaani, kuidas süsteemi kõrgust oma lae kõrgusega sobitada, tuleb valik enne jätkamist ära teha. Kasuta SKYTТА planeerimistööriista.

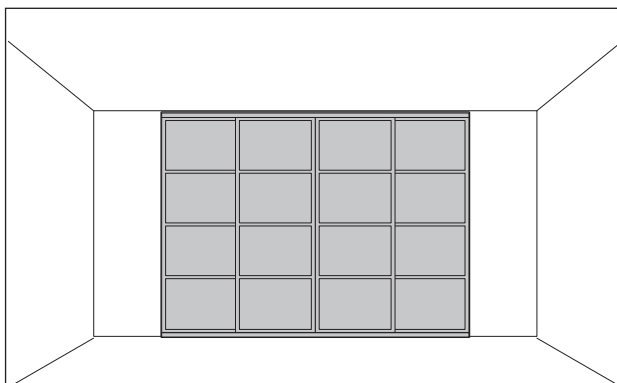


Ruumi pole tarvis kohandada

Kui ukseid sobivad su ruumi nagu valatult, võid jätkata 11. leheküljelt, kust saad üldisi näpunäiteid selle kohta, mida enne uste kokkupanekuga alustamist tähele panna.

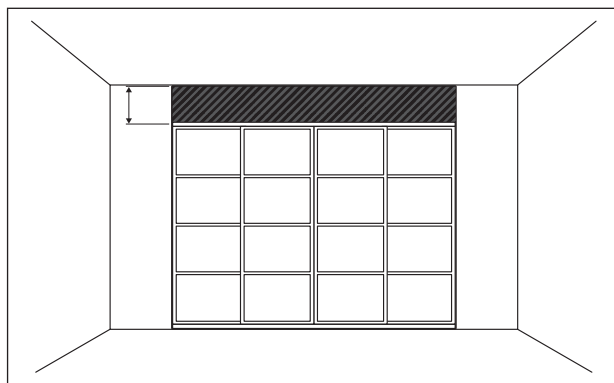


Lae kõrgust tuleb vähendada

Kui lagi on liiga kõrge ja osa sellest tuleb madalamale tuua, loe 8. ja 9. leheküljelt üldisi näpunäiteid. Jätka lehekülgedega 10–11, leia endale sobiv lahendus ja järgi kokkupanekujuhendit.

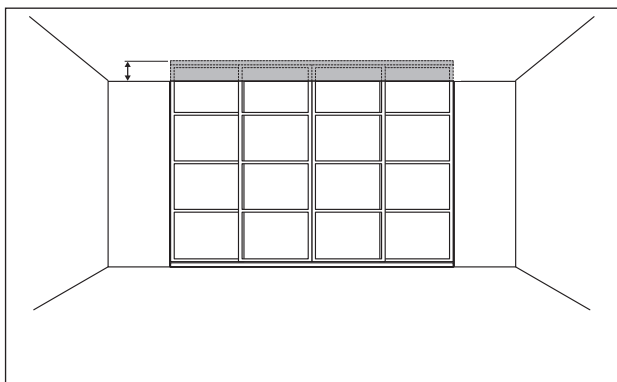

Uste kõrgust tuleb vähendada

Kui ukseid on su ruumi jaoks liiga kõrged, saad nende kõrgust vähendada. Esiteks loe 8. ja 9. leheküljelt üldisi soovitusi, siis vaata 12. lehekülge ja järgi kokkupanekujuhendit.

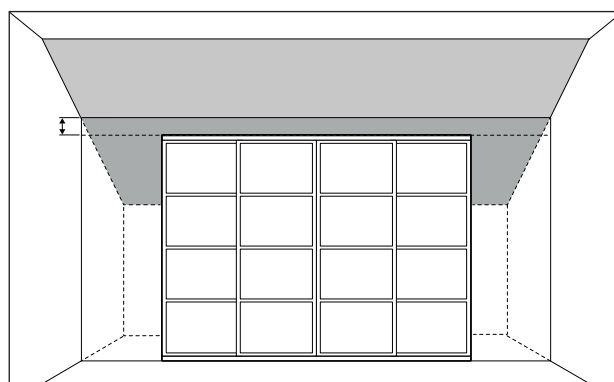

Kaldalaele paigaldatud lahendus

Kui soovid SKYTТА ukseid paigaldada kaldalaele, pead arvestama eraldi vaheseinaga, mida on vaja seinaga 90-kraadise nurga loomiseks. Loe 15. leheküljelt põhjalikku lisainfot ja järgi kokkupanekujuhendit.

Uksed sobivad täpselt

Kui SKYTТА uksed sobivad su ruumi täpselt, saad need kokku panna tavapärasel viisil. Sel joonisel võid näha, kuidas süsteem peaks välja nägema. Soovitame süsteemi kokku panna kahekesi.

Seda lahendust saab kasutada, kui põranda ja lae vahemaa on:


2039–2051 mm

2391–2403 mm

Uksed ja siinid saab kokku panna tavapärasel viisil.



Joonis SKYTТА süsteemist, mille uksed sobivad täpselt.

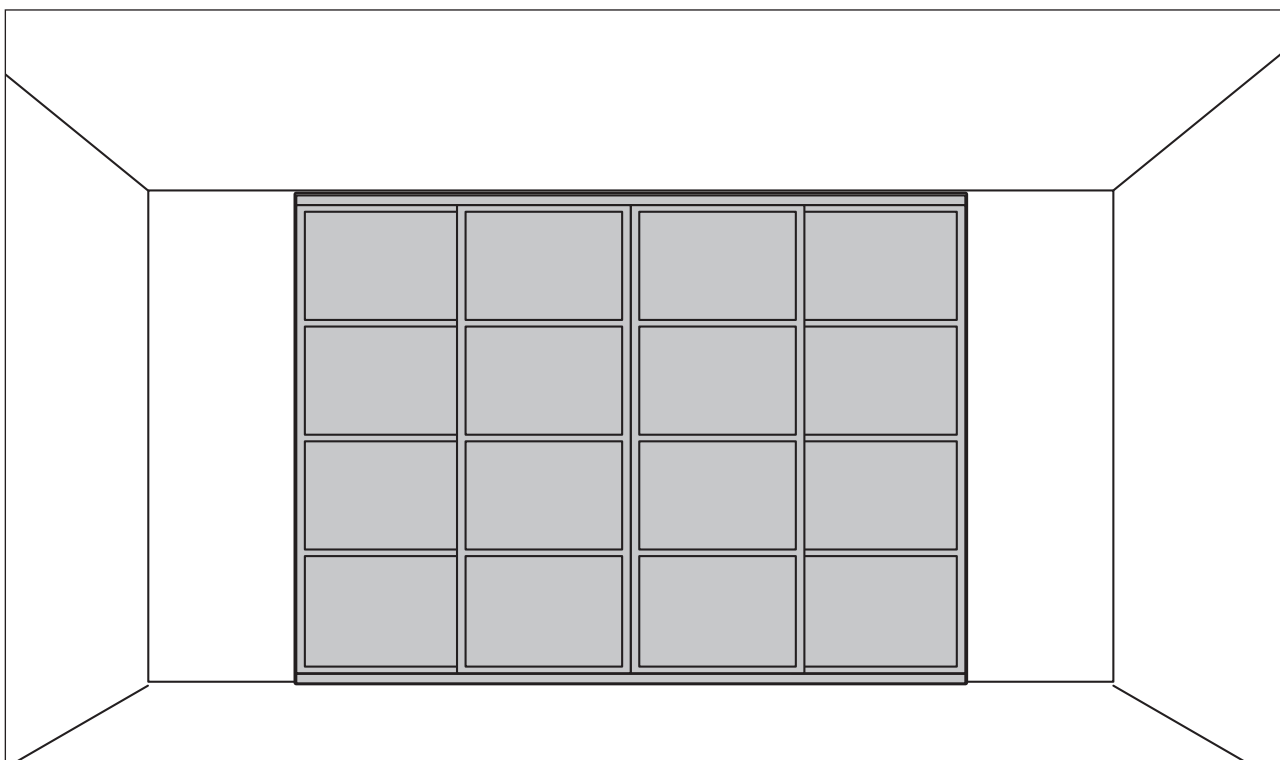

Uste kohale jääb veidi vaba ruumi – vähenda lae kõrgust


Kui lükanduste ja lae vahele jääb vaid veidi vaba ruumi, tuleb lae kõrgust kompenseerida vahedetailidega. IKEA ei paku vahedetaile.

Lahenduse võimalikku välimust näed alloleval joonisel.


Seda lahendust saab kasutada, kui põranda ja lae vahemaa on:

2052–2095 mm (madal uks)	2404–2447 mm (kõrge uks)
--------------------------	--------------------------

Kompenseeri lae kõrgust vahedetailidega, mis jäävad vastu lage. IKEA ei paku vahedetaile.

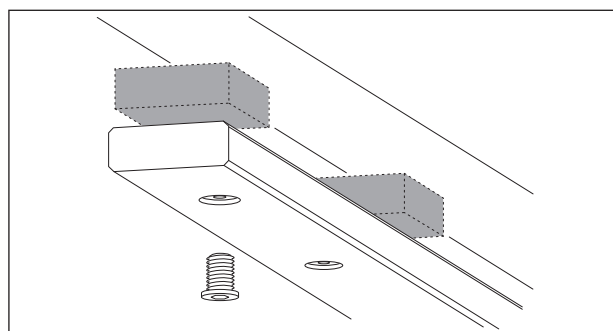

Joonis, millelt näed, kuidas kompenseerida lae kõrgust vahedetailidega.

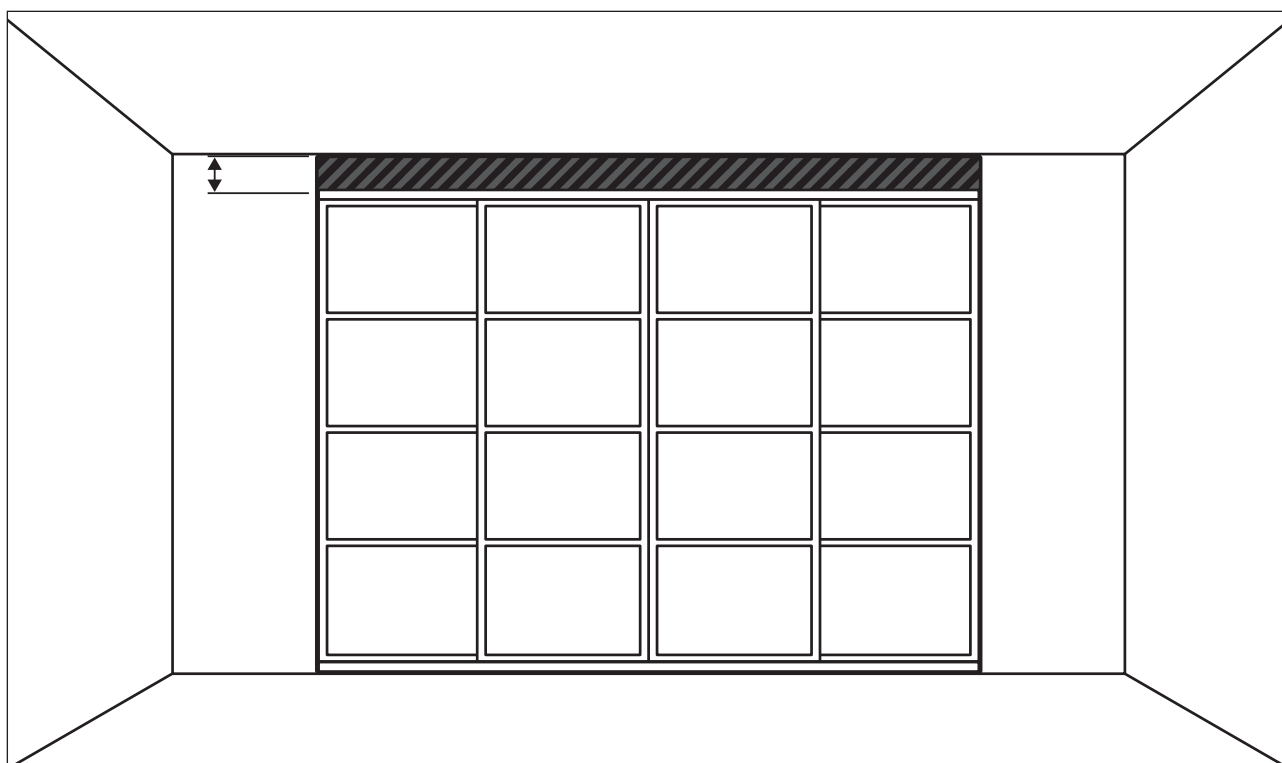

Uste kohale jääb palju vaba ruumi – vähenda lae kõrgust

Kui uste ja lae vahele jääv tühimik on suur, tuleb lae kõrgust kompenseerida SKYTТА laekõrguse vähendaja ja kattepaneelidega.

Võid abi otsida ka spetsialistilt ja tellida erilahenduse.


Lahenduse võimalikku välimust näed alloleval joonisel.

Seda lahendust saad kasutada, kui põranda ja lae vahemaa on:


2075–2410 mm

2427–2762 mm

Kompenseeri lae kõrgust SKYTТА laekõrguse vähendaja ja kattepaneelidega või võta erilahenduse tellimiseks ühendust spetsialistiga.

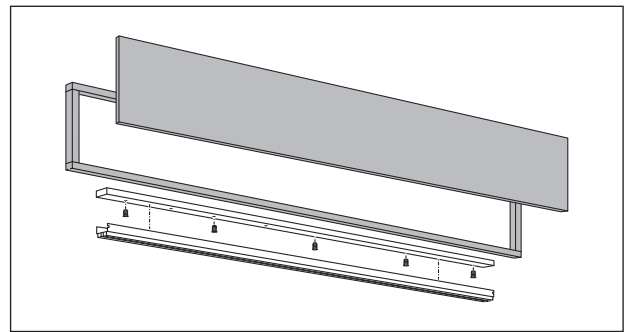

Joonis, millel näed laekõrguse vähendajat ja selle osi. Kokkupanekujuhendi leiad pakendist.

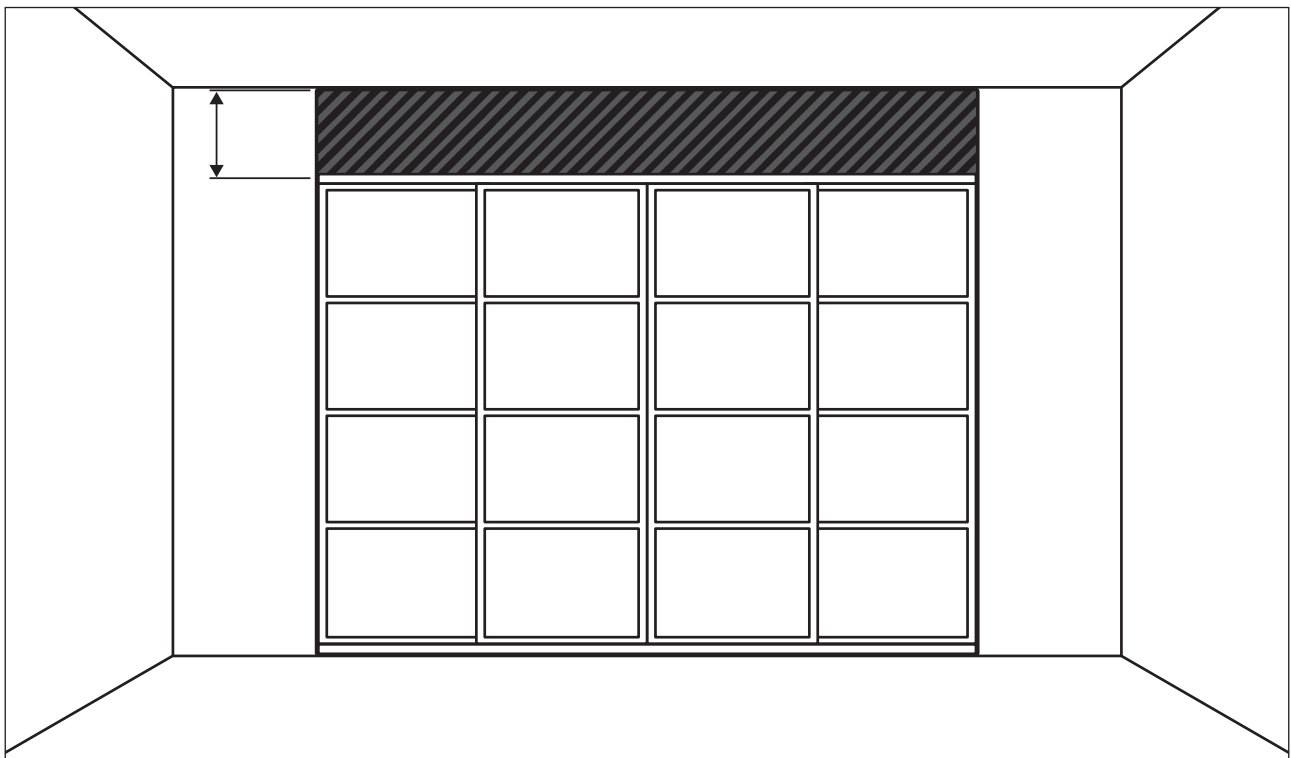

Uksed on liiga kõrged – vähenda ukse kõrgust

Kui SKYTТА uksed on liiga kõrged, tuleb ukseraam ja paneel madalamaks lõigata. Arvesta, et klaas- või peegelpaneelide puhul pole see võimalik. Vaata planeerimistöörivist, milliseid teisi paneele ei saa lõigata. Paneele, mida ei saa lõigata, saad sa siiski kasutada, kui kombineerid neid paneelidega, mida saab lõigata.


Seda lahendust saab kasutada, kui põranda ja lae vahemaa on:

1500–2038 mm	1500–2390 mm
--------------	--------------

Ust ja paneele saab nende kõrguse vähendamiseks madalamaks lõigata. Selleks tuleb kasutada vastavaid tööriistu, mistõttu soovitame, et laseksid seda teha spetsialistil. Pane tähele, et see lahendus ei sobi klaas- ja peegelpaneelidele, sest nende klaasi on karastatud ja see puruneb muidu väikesteks tükkideks. Vaata planeerimistöörivist, milliseid teisi paneele ei saa lõigata.


Viimasel juhul soovitame tungivalt appi kutsuda spetsialisti, kes kasutab vastavaid tööriistu. Lahenduse võimalikku välimust näed alloleval joonisel.

Ukseraami ja paneeli lõikamise näited

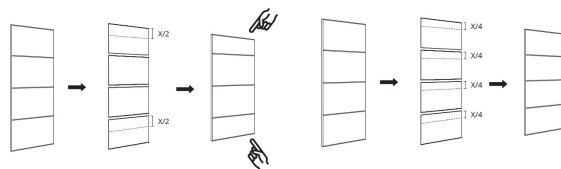

Seda tööd peab tegema spetsialist, kes kasutab vastavaid tööriistu.


PANE TÄHELE! Selle sammu juhised leiad ainult veebist.

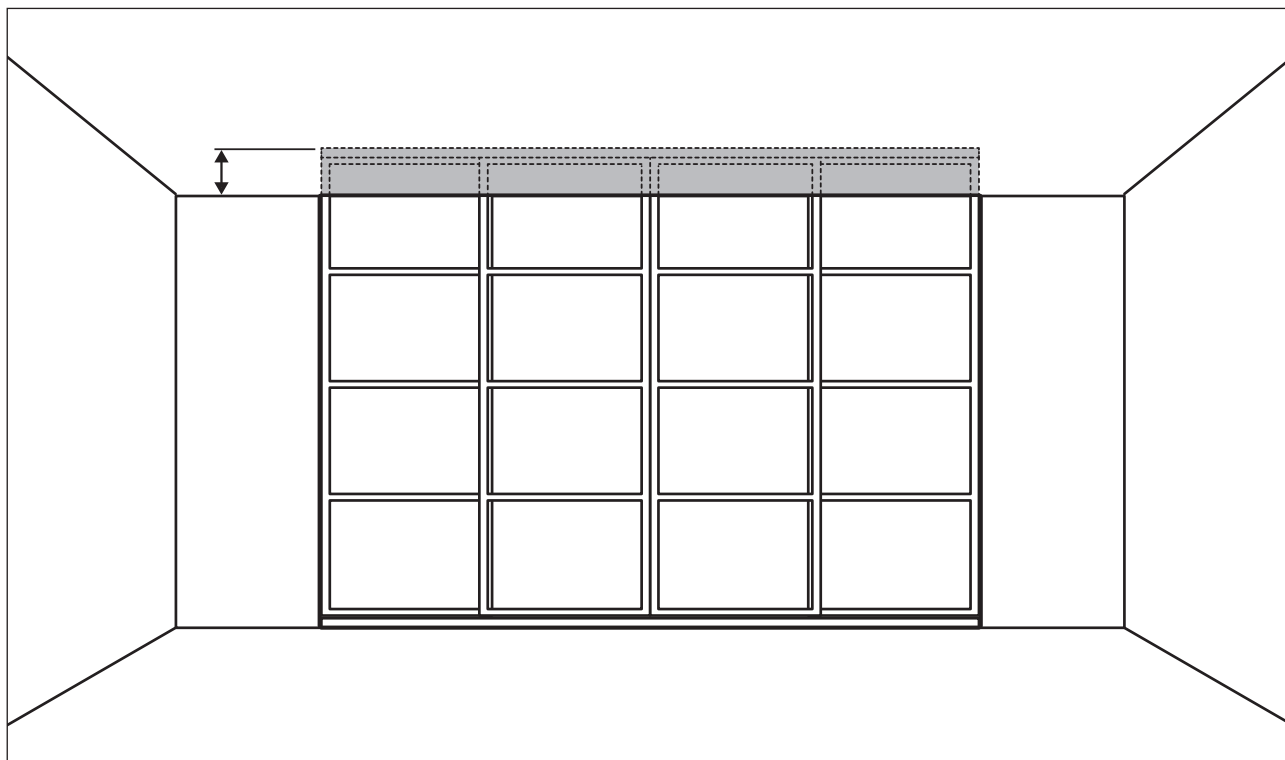


Kaldlaele paigaldatud lahendus

SKYTТА laesiin tuleb paigaldada siledale pinnale, mis on põrandaga paralleelne. Seda ei saa paigaldada otse kaldlaele.

Kui soovid SKYTТА lükanduksed paigaldada kaldlaele, pead lisama eraldi vaheseina, mis on siini laiusest laiem ja mis moodustab seinaga 90-kraadise nurga.

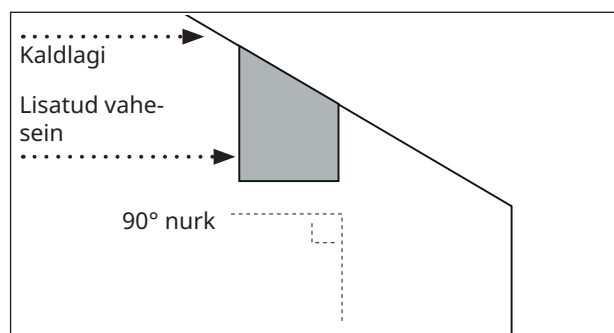

Joonis, kust saad näha kaldlaega lahendust SKYTТА süsteemi paigaldamiseks.

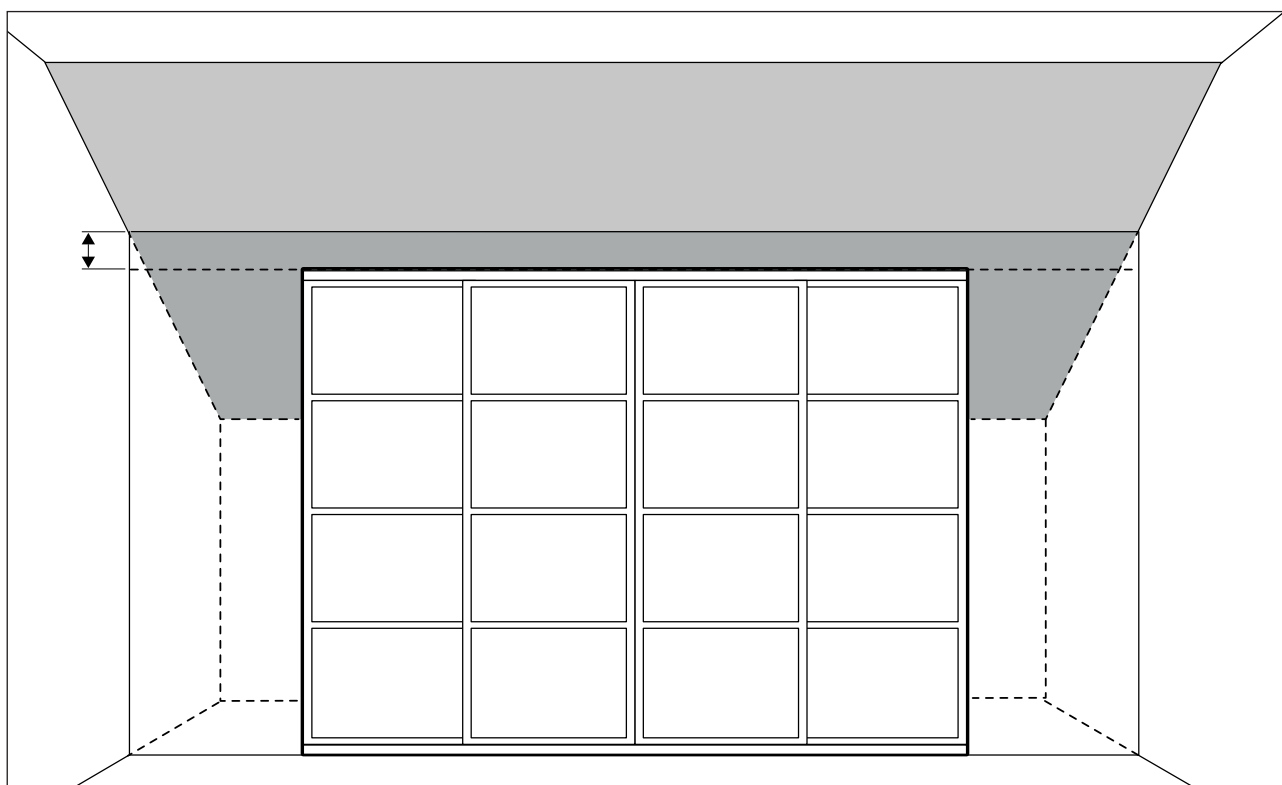

Teenused

IKEA tooted on mõeldud koju viimiseks ja ise kokkupanemiseks. Kui soovid abi, pakume sulle mitmesuguseid teenuseid.

Täpsema teabe saamiseks võta ühendust oma kohaliku poega või külasta IKEA kodulehte www.IKEA.ee.

Kojuvedu

Enamik meie tooteid on disainitud ja pakendatud nii, et saaksid need ise koju viia, kuid soovi korral saame sinu ostud ka otse sulle koju või kontorisse kohale toimetada. Hinnad olenevad sinu asukohast.

Kojuveo hind alates **24,90 €**

Komplekteerimine ja kojuvedu

Meie IKEA Tallinna poes saadaval oleva komplekteerimise ja kojuveo teenusega teeme kogu raske töö sinu eest ära! Me kogume sinu ostunimekirjas olevad mööbliesemed iseteeninduslaost kokku ja toimetame need sinu koju või kontorisse.

Komplekteerimise ja kojuveo hind alates **17 € (lisandub kojuveo hinnale)**

Kokkupanek

IKEA tooted on mõeldud ise kokku panemiseks. Nii säästad kõige rohkem raha. Kui soovid, võime aga kõik sinu kodu või kontori jaoks kokku panna.

Kokkupaneku hind alates **127 €**

